



Her Sektöre Uygun Dijital Baskı Makineleri

Dijital Baskı Makineleri

İç Mekan / Dış Mekan Baskı Makineleri

Bayrak / Tekstil Baskı Makineleri

Endüstriyel UV Baskı Makineleri

Endüstriyel Kesim Sistemleri

Malzemeler

İç Mekan / Dış Mekan / UV Baskı Malzemeleri

Süblime Transfer Baskı Kağıtları

Boyalar

Solvent / Eco Solvent Boyalar

UV Baskı Boyaları

Bayrak / Tekstil Baskı Boyaları

RIP Programları

Teknik Servis Hizmetleri



Firmamız kurulduğu 1991 yılından bu yana sektörün öncü firması konumunu korumuştur. Prodigital, dijital baskı sektörünün gelişimi ile dünya çapında teknoloji üreten firmaların Türkiye distribütörlüklerini alarak, dijital baskı teknolojilerini Türk iş adamları ile buluşturmuştur.

Gelişen teknolojiyi sürekli olarak takip eden ve ülkemize getiren, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımcı, aynı zamanda da sponsor olarak sektöre katkıda bulunan firmamız, Reklam sektöründe İç Mekan ve Dış Mekan Baskı Makineleri, UV Baskı Makineleri, Hassas Kesim Sistemleri, Lazer Kesim, CNC kesiciler ile sektöre yön vermektedir.

Dijital Tekstil sektöründeki tecrübemiz ile Süblime Tekstil Baskı Makineleri, Halı Baskı Hatları, Ev Tekstili Baskı Makineleri, Direkt Tekstil Baskı Makineleri, Tekstil Ön İşlem ve Son İşlem Makineleri, Dijital Tekstil Boyaları, Transfer Kağıdı, Koruma Kağıdı, Tekstil RIP Programları, Makine Yedek Parçaları, Satış Sonrası Teknik Servis Hizmetleri vermeye devam ediyoruz.

Endüstriyel alanlarda Ahşap, Cam, Ambalaj, İnşaat, Dekorasyon gibi sektörlerle yönelik büyük ebat Endüstriyel UV Baskı Makineleri, Dijital Kesim Sistemleri ile üretime destek oluyoruz.

Bursa, Afyon, G.Antep, Ankara ve İzmir’de bulunan ofislerimizle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan güçlü teknik servis ağıımız “Müşterimizin işi bizim işimiz” felsefesi ile hareket ediyor ve üretimin durmaması için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Between 1991 to 1998 the company’s activities; importing media& display systems from all over the world and deal in Turkish market.

From 1998 we started to distribute and deal Wide Format Digital Printers; activities encompass sales & sales support, marketing, after-sales service, application engineering and distribute well-known World Brand and Technologies in our territories included neighbor and overseas countries .

As we are PRODIGITAL running by over 30 year’s experience in Digital Printing Technology market with the aim of selling best solution in Textile, Industrial Printing, Sign & Graphic and Digital Cutting market.

PRODIGITAL has been established by Digital Printing Industry Experts who bring to the table decades of experience in managing global concerns who understand your needs and can recommend to you and design for you the best fit solution as per your budget and needs.

We listen to our customers and we try to meet their requirement from tomorrow-today. Our aim is to gain your confidence in us by innovation and by meeting your requests in terms of service and product performance every day.

GZH5306SG PRO



GZF5004/GZF5008

Parçalanıp Temizlenebilen ve Parçası Değiştirilebilen,
Endüstriyel Starfire Baskı Kafası ile
Uzun Kafa Ömrü ve Düşük Bakım Maliyeti

Baskı Kafası
6 Adet
Dimatix Starfire
10/25 pl

Baskı Hızı
Üretim Modu
435m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Geniřlięi
Maksimum
530 cm


- 🔧 Maks. 530 cm Baskı Eni
- 🔧 4 / 6 / 8 Adet Dimatix Starfire 1024 Baskı Kafası
- 🔧 3'lü Rulo Besleme ve 4 Adet Jumbo Kauçuk Merdane
- 🔧 GnTek Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- 🔧 Yüksek Hassasiyetli ve Çözünürlüklü Manyetik Encoder
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- 🔧 Yüksek Verimlilikli Geniřletilmiş Akıllı IR Kurutucular
- 🔧 Panasonic A6 Servo Motorlar



Starfire Baskı Kafası



Kademeli Üç Sıra Baskı Kafası



Manyetik Linear Metal Encoder



GnTek Sirkülasyon Sistemi



Yüksek Verimli Kurutma Sistemi



Baskı Kafası
6 Adet
Dimatix Starfire
10/25 pl

Baskı Hızı
Üretim Modu
375 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
320 cm

Parçalanıp Temizlenebilen ve Parçası Değiştirilebilen,
Endüstriyel Starfire Baskı Kafası ile
Uzun Kafa Ömrü ve Düşük Bakım Maliyeti

- 🔧 Maks. 320 cm Baskı Eni
- 🔧 6 Adet Dimatix Starfire 1024 Baskı Kafası
- 🔧 Alternatifli 10 pl veya 25 pl Kafa Seçenekleri
- 🔧 GnTek Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- 🔧 Akıllı IR Kurutucular
- 🔧 Panasonic A6 Servo Motorlar
- 🔧 Pnömatik Şaftlı Malzeme Sarma ve Çift Rulo Sistemi
- 🔧 Endüstriyel Harici Rulo Sarma Sistemi




Starfire Baskı Kafası




GnTek Sirkülasyon Sistemi



Akıllı IR Kurutma Sistemi



Dayanıklı ve Hassas Gövde



Rulo Sarma Sistemi



Parçalanıp Temizlenebilen ve Parçası Değiştirilebilen,
Endüstriyel Starfire Baskı Kafası ile
Uzun Kafa Ömrü ve Düşük Bakım Maliyeti

Baskı Kafası
2-4 Adet
Dimatix Starfire
10/25 pl

Baskı Hızı
Üretim Modu
234m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Geniřlięi
Maksimum
320 cm

- 🔧 Maks. 320 cm Baskı Eni
- 🔧 2 / 4 Adet Dimatix Starfire 1024 Baskı Kafası
- 🔧 Alternatifli 10 pl veya 25 pl Kafa Seçenekleri
- 🔧 GnTek Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriř ve Çift Linear Ray
- 🔧 Akıllı IR Kurutucular
- 🔧 Panasonic A6 Servo Motorlar
- 🔧 Pnömatik Şaftlı Malzeme Sarma ve Çift Rulo Sistemi
- 🔧 Opsiyonel Endüstriyel Harici Rulo Sarma Sistemi



Starfire Baskı Kafası



Dayanıklı ve Hassas Gövde



GnTek Sirkülasyon Sistemi




Havalı Şaftlı Sarım Sistemi



Akıllı IR Kurutma Sistemi

CPLUS 3204SG

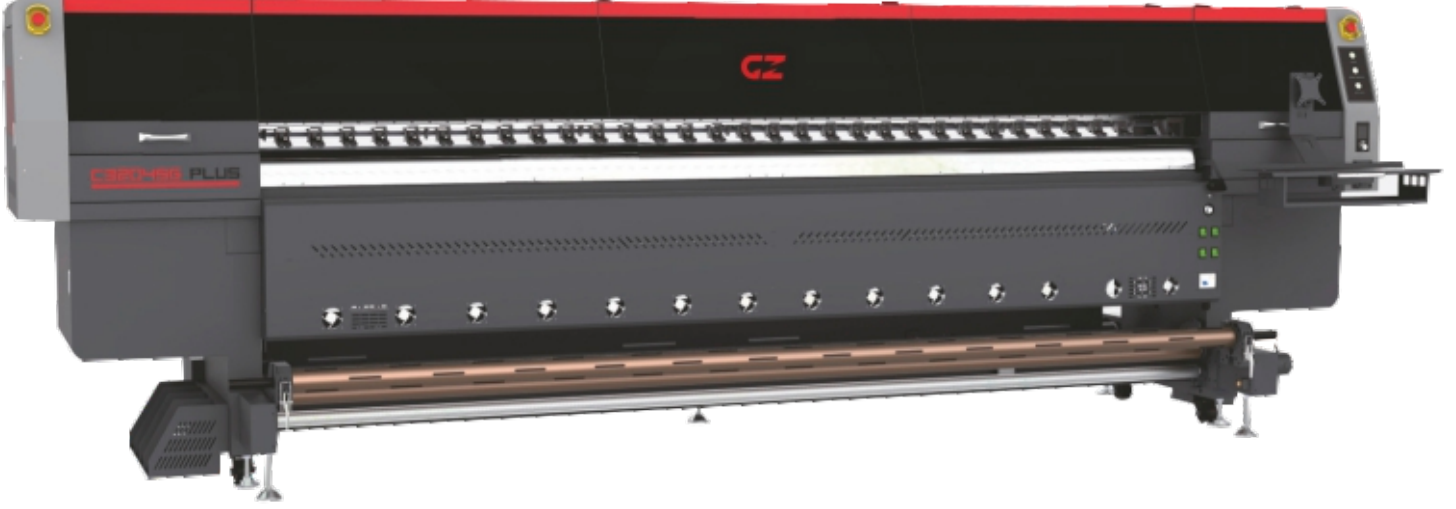

Parçalanıp Temizlenebilen ve Parçası Değiştirilebilen,
Endüstriyel Starfire Baskı Kafası ile
Uzun Kafa Ömrü ve Düşük Bakım Maliyeti

Baskı Kafası
2-4 Adet
Dimatix Starfire
10/25 pl

Baskı Hızı
Üretim Modu
234m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
320 cm

- 🔧 Maks. 320 cm Baskı Eni
- 🔧 4 Adet Dimatix Starfire 1024 Baskı Kafası
- 🔧 Alternatifli 10 pl veya 25 pl Kafa Seçenekleri
- 🔧 GnTek Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- 🔧 Akıllı IR Kurutucular
- 🔧 Panasonic A6 Servo Motorlar



Starfire Baskı Kafası



Dayanıklı ve Hassas Gövde



GnTek Sirkülasyon Sistemi



Panasonic A6 Servo Motor



Akıllı IR Kurutma Sistemi

Yeni Jenerasyon Solvent Baskı Çözümü



GZM3204ET



Minimum 6pl



Epson T3200 U3-S



Gri Tonlama Teknolojisi

Baskı Kafası
2-4 Adet
Epson T3200 U3-S

Baskı Hızı
Üretim Modu
201 m²/s


Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Geniřlięi
Maksimum
320 cm

- 🔧 Maks. 320 cm Baskı Enleri
- 🔧 2/4 Adet Orjinal Epson T3200 U3-S Baskı Kafaları
- 🔧 GnTek Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- 🔧 Gerçek Deęişken Noktacık Ateřleme Sistemi (Variable DOT)
- 🔧 Özel Olarak Geliřtirilmiř GZ Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- 🔧 Özel Olarak Geliřtirilmiř Elektrik Sistemi ve Otomasyon
- 🔧 Özel Olarak Geliřtirilmiř Dökme Boya Sistemi
- 🔧 Akıllı IR Kurutucular
- 🔧 Aęır Malzemeler iin Geliřtirilmiř AR Malzeme Sarma Sistemi
- 🔧 oklu Malzeme Besleme Sistemi (ift Rulo)



Epson T3200 U3-S
Entegre Isıtıcı
Baskı Kafası



GZ Gri Tonlama
Teknolojisi



GnTek Sirkülasyon
Sistemi



ok Amalı
Besleme Sistemi



Havalı řaftlı
Sarımlar Sistemi



Akıllı IR
Kurutma Sistemi




Epson I3200
Doğal 600npi



Endüstriyel
Sarım Sistemi



Çarpışma Önleyici
Ünite



Verimli IR Kurutma
Sistemi

Baskı Kafası
4 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
112 m²/s


Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
320 cm

- 🔧 Maks. 320 cm Baskı Enleri
- 🔧 Maks. 4 Adet Orjinal Epson Baskı Kafaları
- 🔧 Gerçek Değişken Noktacık Ateşleme Sistemi (Variable DOT)
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş GZ Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Elektrik Sistemi ve Otomasyon
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Dökme Boya Sistemi
- 🔧 Otomatik Kafa Temizleme Sistemi (Cap / Wiping)
- 🔧 Akıllı IR Kurutucular
- 🔧 Ağır Malzemeler için Geliştirilmiş AR Malzeme Sarma Sistemi
- 🔧 Çoklu Malzeme Besleme Sistemi (Çift Rulo)



Epson I3200
Baskı Kafası



GZ Gri Tonlama
Teknolojisi



Otomatik Capping



Çok Amaçlı
Besleme Sistemi



Havali Şaftlı
Sarım Sistemi



Akıllı IR
Kurutma Sistemi

**AQ1804S PRO**


Epson I3200
Doğal 600npi



Endüstriyel
Sarım Sistemi



Çarpışma Önleyici
Ünite



Verimli IR Kurutma
Sistemi

Baskı Kafası
4 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
95 m²/s


Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
180 cm

- 🔧 Maks. 180 cm Baskı Eni
- 🔧 4 Adet Epson I3200 Baskı Kafaları
- 🔧 Dokunmatik Ekran Paneli
- 🔧 Düşük Pass'larda Daha Doygun Renkler
- 🔧 Gerçek Değişken Noktacık Ateşleme Sistemi (Variable DOT)
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş GZ Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- 🔧 2 Litre Tanklı ve Kartuşlu Dökme Boya Sistemi
- 🔧 Otomatik Kafa Temizleme Sistemi (Cap / Wiping)
- 🔧 Alüminyum Kiriş ve Kauçuk Malzeme Tutucu Silindirler
- 🔧 Akıllı IR Kurutucular
- 🔧 Ağır Malzemeler için Geliştirilmiş AR Malzeme Sarma Sistemi
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Nozzle Telafi Sistemi
- 🔧 Kafa Çarpmalarına Karşı Koruyucu Sistem



Epson I3200
Baskı Kafası



GZ Değişken
Noktalama Teknolojisi



Otomatik Capping



AR Sarım Sistemi



Dokunmatik Ekran
Paneli



Akıllı IR
Kurutma Sistemi




Epson I3200
Doğal 600npi



Endüstriyel
Sarım Sistemi



Çarpışma Önleyici
Ünite



Verimli IR Kurutma
Sistemi

- Maks. 160 cm Baskı Eni
- 1/2 Adet Epson I3200 Baskı Kafaları
- Düşük Pass'larda Daha Doygun Renkler
- Gerçek Değişken Noktacık Ateşleme Sistemi (Variable DOT)
- Özel Olarak Geliştirilmiş GZ Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi
- 1,5 Litre Tanklı ve Kartuşlu Dökme Boya Sistemi
- Otomatik Kafa Temizleme Sistemi (Cap / Wiping)
- Alüminyum Kiriş ve Kauçuk Malzeme Tutucu Silindirler
- Akıllı IR Kurutucular
- Ağır Malzemeler için Geliştirilmiş AR Malzeme Sarma Sistemi
- Özel Olarak Geliştirilmiş Nozzle Telafi Sistemi
- Kafa Çarpmalarına Karşı Koruyucu Sistem

AQ1802S

Baskı Kafası
2 adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
55 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
180 cm

AQ1602S

Baskı Kafası
2 adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
51 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
160 cm

AQ1601S

Baskı Kafası
1adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
26 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
160 cm



Epson I3200
Baskı Kafası



GZ Değişken
Noktalama Teknolojisi



Otomatik Capping



Akıllı Boya Isıtma Sistemi



Hassas Adımlama Sistemi

İç ve Dış Mekan Baskı Makinesi

proPrint



- 185 cm / 320 cm Baskı Eni
- 1/2 Adet Orjinal Epson I3200 Baskı Kafaları
- Gerçek Değişken Noktalama Teknolojisi (Variable DOT)
- Özel Olarak Geliştirilmiş Elektrik Sistemi ve Otomasyon
- Özel Olarak Geliştirilmiş Dökme Boya Sistemi
- Otomatik Kafa Temizleme Sistemi (Cap / Wiping)
- Hassas Ayarlanabilir Besleme Sistemi
- Verimli IR Kurutma Sistemi
- Çoklu Malzeme Besleme Sistemi (3202SI)

3202-SI

Baskı Kafası
2 adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
72 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
320 cm

1851-SI

Baskı Kafası
1 adet
Epson I3200


Baskı Hızı
Üretim Modu
40 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
185 cm



Epson I3200
Baskı Kafası



GZ Gri Tonlama
Teknolojisi



Otomatik Capping



Hassas Ayarlanabilir
Besleme Sistemi



Geliştirilmiş
Sarım Sistemi



Verimli IR Kurutma
Sistemi

DSKM3200S



Baskı Kafası

Konica 512i

Baskı Hızı

Üretim Modu

80 m²/s

Çözünürlük

Maksimum

1440 dpi


Baskı Genişliği

Maksimum

320 cm

İSTER TEK TARAFLI İSTER ÇİFT TARAFLI BASKI

ÜRETİM ŞEMASI

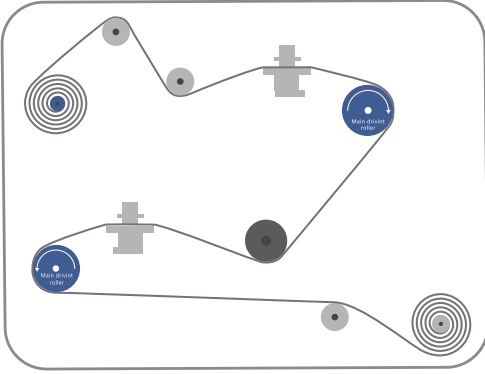

Çift Taraflı Solvent Baskı Makinesi

patentli çift taraflı malzeme besleme ve kontrol teknolojisi ile malzemenin çift tarafına aynı yada farklı fotoğrafları basma özelliği
Çift taraflı baskıda %100 hassasiyet

AVANTAJLAR

[Senkronize çift taraflı Baskı] Aynı anda ister aynı görseli ister farklı görseli basma imkanı

[Üretim kapasitesi] 3 pass üretim modunda çift taraflı baskıyı saatte 80 metrekare hız ile basarak iş ve işçilik tasarrufu sağlar.Baskıda daha hatasız çözüm sunar.

[Çoklu nokta ayarı] İstedığınız kadar koyacağınız noktalar ile ön ve arka baskıyı çok kolay hizalama imkanı

- 320 cm Baskı Eni
- Konica512i Baskı Kafaları
- Gerçek Değişken Noktalama Teknolojisi (Variable DOT)
- Özel Olarak Geliştirilmiş Elektrik Sistemi ve Otomasyon

- 20 cm çapında kauçuk merdaneler
- Mükemmel germe sistemi
- Senkronizasyon kontrol sistemi
- geliştirilmiş yazılım

AWKM3208S



Baskı Kafası

8 adet
Konica 1024i

Baskı Hızı

Üretim Modu
240 m²/s


Çözünürlük

Maksimum
1440 dpi


Baskı Genişliği

Maksimum
320 cm


- 🔧 Maks. 320 cm Baskı Eni
- 🔧 8 Adet Konica 1024i Baskı Kafası
- 🔧 Üç Farklı Malzeme Besleme Sistemi
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- 🔧 Akıllı IR Kurutucular
- 🔧 Panasonic A5 Servo Motorlar
- 🔧 PhotoPrint RIP programı

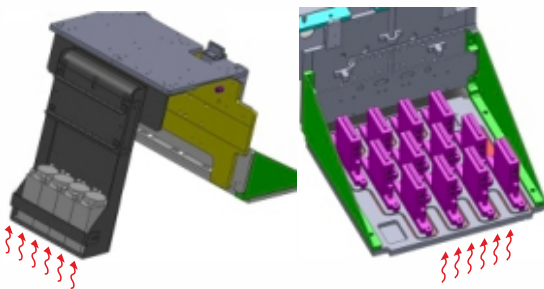

Subtank ve kafa tablası
üzerinde ısıtma sistemi

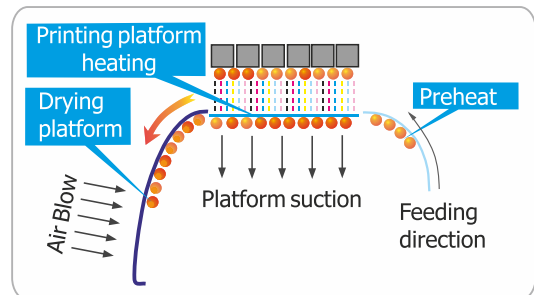

Üç aşamalı
kurutma sistemi

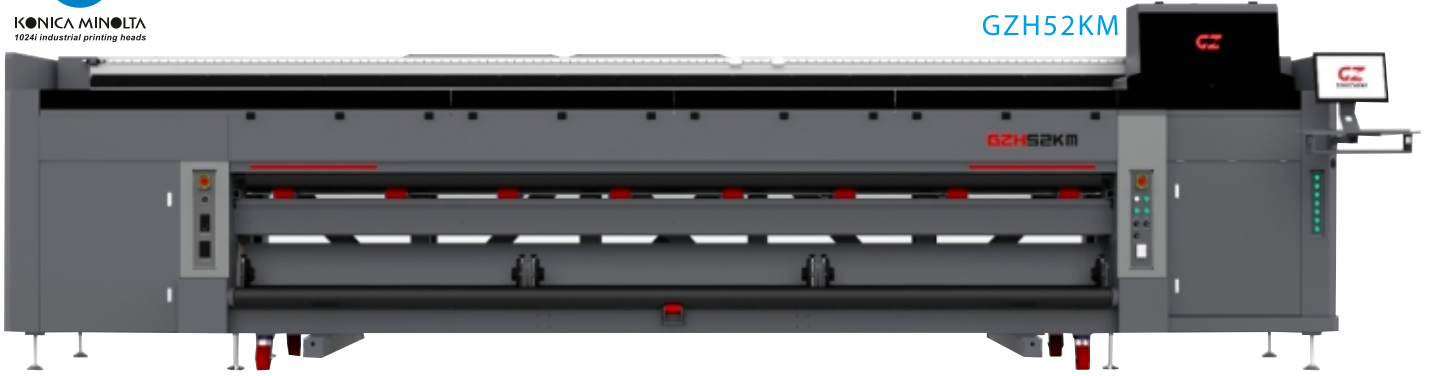**Baskı Kafası**

16-40 Adet
Konica 1024i/A

Baskı Hızı
Üretim Modu

208 m²/s

Çözünürlük
Maksimum

1440 dpi


Baskı Geniřlięi
Maksimum

520 cm


PRIMEJET



- Maks. 520 cm Baskı Eni
- 16/40 Adet Konica 1024i/A Baskı Kafaları
- GnTek Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kırleme Sistemi
- Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- Baskı Kafasının Tıkanmasını Önleyen, Beyaz Boya Karıştırma Sistemi
- 4 Adet Pnömatik Kauçuk Silindir ile Malzeme Kaymasını Engelleme Sistemi
- Sıcaklığa Duyarlı Malzemeler de Potsuz Besleme için Su Soğutmalı Baskı Plakası



Konica 1024i/A
Baskı Kafası



Kafa Dizilimi




Kauçuk Rulo
Besleme Sistemi



Su Soğutmalı
Baskı Plakası




GZ Özelleştirilmiş
Boya Sistemi



Çarpışma Önleyici
Ünite

Rulo'dan Rulo'ya LED UV Baskı Makinesi

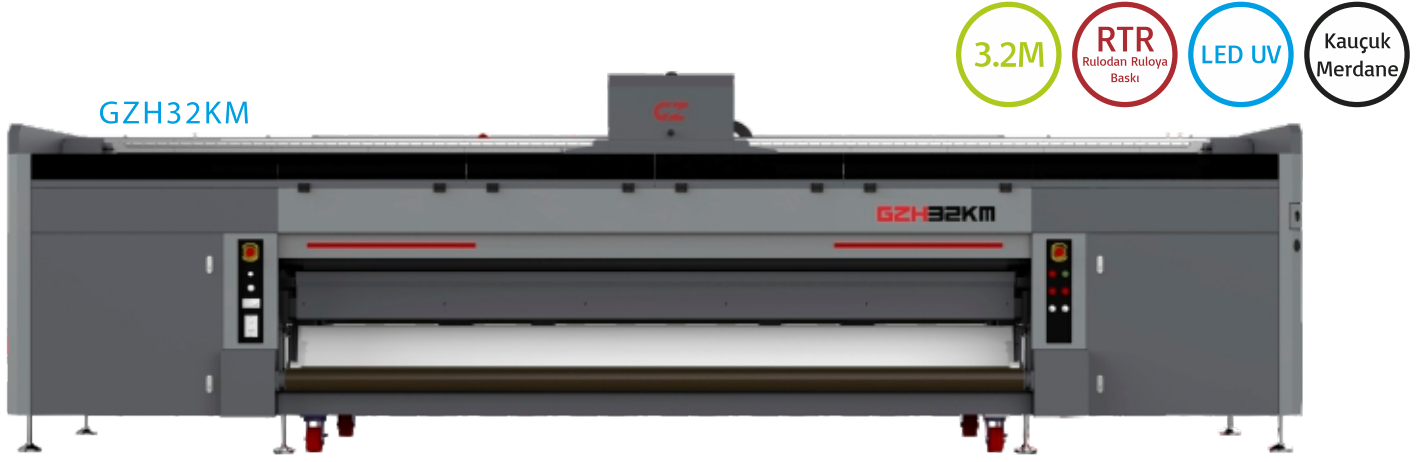

Baskı Kafası

8-20 Adet
Konica 1024i/A

Baskı Hızı Üretim Modu

108 m²/s

Çözünürlük Maksimum

1440 dpi


Baskı Geniliği Maksimum

320 cm


PRIMEJET



- 🔧 Maks. 320 cm Baskı Eni
- 🔧 Maks. 20 Adet Konica 1024i/A Baskı Kafaları
- 🔧 GnTek Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- 🔧 Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kırılma Sistemi
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- 🔧 Baskı Kafasının Tıkanmasını Önleyen, Beyaz Boya Karıştırma Sistemi
- 🔧 4 Adet Pnömatik Kauçuk Silindir ile Malzeme Kaymasını Engelleme Sistemi
- 🔧 Sıcaklığa Duyarlı Malzemeler de Potsuz Besleme için Su Soğutmalı Baskı Plakası



Konica 1024i/A
Baskı Kafası



Kauçuk Rulo
Besleme Sistemi



Hava Şaftlı
Sarım Sistemi



Su Soğutmalı
Baskı Plakası



Çarpışma Önleyici
Ünite



GZM32KM PRO



Baskı Kafası

4-8 Adet
Konica1024i/A

Baskı Hızı
Üretim Modu

72m²/s

Çözünürlük
Maksimum


1440 dpi

Baskı Geniřlięi
Maksimum


320 cm



- 🔧 Maks. 320 cm Baskı Eni
- 🔧 4/8 Adet Konica 1024i/A Baskı Kafaları
- 🔧 Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kırleme Sistemi
- 🔧 Negatif Basınç Sistemi
- 🔧 Şeffaf ve Renkli Malzemelere Baskı İmkânı Sağlayan Beyaz Renk Opsiyonu
- 🔧 Baskı Kafasının Tıkanmasını Önleyen, Beyaz Boya Karıştırma Sistemi
- 🔧 Esnek Malzemeleri Sarmak için; Özel Tasarlanmış Tansiyon Barlı, Hava Şaftlı Sarım Sistemi
- 🔧 Panasonic A6 400w Servo Motorlar
- 🔧 Profesyonel RIP Yazılım (SAI)
- 🔧 Baskıda Kalite Kontrol için Büyük Arka Işık Paneli
- 🔧 **Sıcaklığa Duyarlı Malzemeler de Potsuz Besleme için Su Soğutmalı Baskı Plakası**



Konica 1024i/A
Baskı Kafası



Negatif Basınç Sistemi



Çarpışma Önleyici Ünite



Tansiyon Barlı, Hava Şaftlı
Sarım Sistemi



LED Arka Işık Paneli



Su Soğutmalı
Baskı Plakası

Rulo'dan Rulo'ya LED UV Baskı Makinesi

GZ
GONGZHENG



Baskı Kafası
3-4 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
47 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
180 cm



Çok Katmanlı
Baskı Tekniği



Beyaz sirkülasyon
sistemi



Su Soğutmalı Baskı
Plakası




Çarpma Önleme
sistemi

- Maks. 180 cm Baskı Eni
- 3/4 Adet Epson I3200 Baskı Kafaları
- 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- Renk Konfügrasyonu (**CMYK, CMYK+W, CMYK+W+V**)
- Çok Katmanlı Baskı Tekniği
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kırılma Sistemi
- Sıcaklığa Duyarlı Malzemeler de Potsuz Besleme için Su Soğutmalı Baskı Plakası
- Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray

Multi-layer



Kafa Dizilimi



Epson I3200
Baskı Kafası




Su Soğutmalı
LED UV Lamba



8 Bölge
Güçlü Vakum



Su Soğutmalı Baskı
Plakası

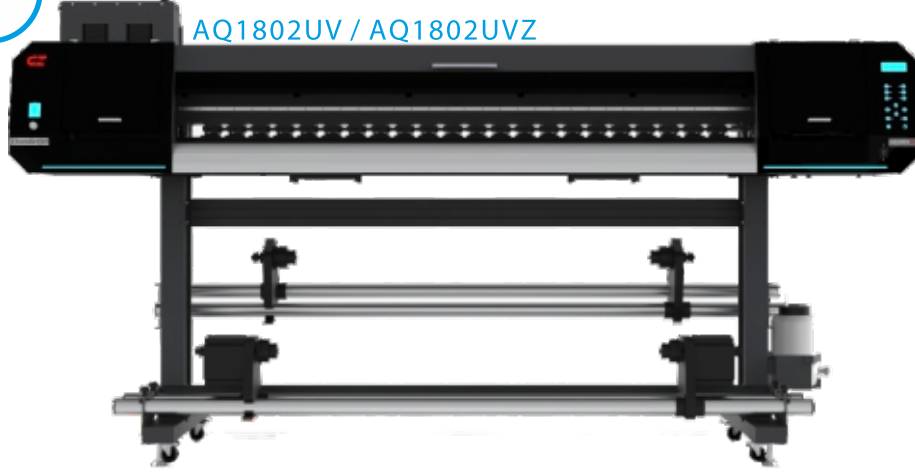

UV

Baskı Kafası 1-2 Adet Epson I3200	Baskı Hızı Üretim Modu 20 m²/s	Çözünürlük Maksimum 1440 dpi	Baskı Genişliği Maksimum 180 cm
--	--	--	---



Çok Katmanlı Baskı
Tekniği



Su Soğutmalı Baskı
Plakası



Çarpışma Önleyici
Ünite



AR Sarım Sistemi

- Maks. 180 cm Baskı Eni
- 1/2 Adet Epson I3200 Baskı Kafaları
- Beyaz Boya Sirkülasyon Sistemi
- 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- Renk Konfügrasyonu **AQ1800UV (2xCMYK, CMYK+W, W+CMYK)**
- Renk Konfügrasyonu **AQ1800UVZ (1xCMYK, W+CMYK)**
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kürleme Sistemi
- Sıcaklığa Duyarlı Malzemeler de Potsuz Besleme için
- Su Soğutmalı Baskı Plakası

Kafa Dizilimi / AQ1802UV



Kafa Dizilimi / AQ1802UVZ




Epson I3200
Baskı Kafası



Su Soğutmalı Baskı
Plakası



AR Sarım Sistemi



Çarpışma Önleyici
Ünite

Rulo'dan Rulo'ya LED UV Baskı Makinesi

GZ
GONGZHENG



Baskı Kafası 2 Adet Epson I3200	Baskı Hızı Üretim Modu 20m²/s	Çözünürlük Maksimum 1440 dpi	Baskı Geniřlięi Maksimum 160 cm
--	--	--	---



Epson I3200
Baskı Kafası



Beyaz sirkülasyon
sistemi



Su Soęutmalı Baskı
Plakası



Çarpma Önele
me sistemi

- Maks. 160 cm Baskı Eni
- 2 Adet Epson I3200 Baskı Kafaları
- 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- Renk Konfügrasyonu (**2xCMYK, CMYK+W, W+CMYK**)
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soęutmalı Çift UV LED Kırleme Sistemi
- Sıcaklıęa Duyarlı Malzemeler de Potsuz Besleme için
Su Soęutmalı Baskı Plakası
- Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriř ve Çift Linear Ray

Kafa Dizilimi



Epson I3200
Baskı Kafası



Su Soęutmalı
LED UV Lamba



8 Bölge Güçlü Vakum



Su Soęutmalı Baskı
Plakası

3.2M
1.8M

RTR
Rulodan Rulo'ya
Baskı

LED UV

OR3200EP



Baskı Kafası
2 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
40 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
320/180 cm



Epson I3200
Baskı Kafası



Beyaz sirkülasyon
sistemi



Çarpma Önleme
sistemi

- 320/180 cm Baskı Eni
- 2 Adet Epson I3200 Baskı Kafaları
- 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- Renk Konfügrasyonu (**2xCMYK, CMYK+W, W+CMYK**)
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kürleme Sistemi
- Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray



Epson I3200
Baskı Kafası




Sessiz Linear Sistem



Otomatik Capping



Otomatik Toplama sistemi




LED Arka Işık Paneli



Ayarlanabilir Pabuç
sistemi

5.3 METRE

AW5300KM

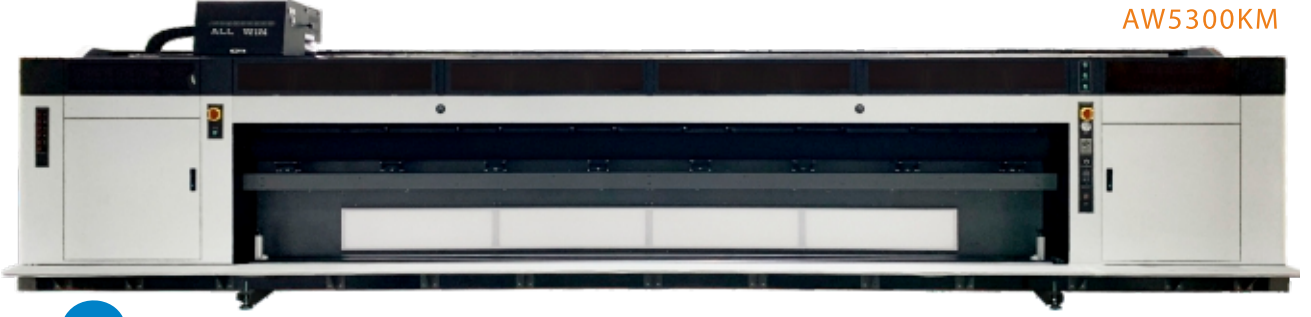

Rulo'dan Rulo'ya LED UV Baskı Makinesi

Baskı Kafası
8-16 Adet
Konica1024i/A


Baskı Hızı
Üretim Modu
120m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi


Baskı Geniřlięi
Maksimum
530 cm

UV

- Maks. 530 cm Baskı Eni
- 8/16 Adet Konica 1024i/A Baskı Kafaları
- Jumbo merdane sistemi
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soęutmalı Çift UV LED Kırleme Sistemi
- Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriř ve Çift Linear Ray
- Baskı Kafasının Tıkanmasını Önleyen, Beyaz Boya Karıřtırma Sistemi
- 4 Adet Pnömatik Kauçuk Silindir ile Malzeme Kaymasını Engelleme Sistemi
- Sıcaklıęa Duyarlı Malzemeler de Potsuz Besleme için Su Soęutmalı Baskı Plakası



Konica 1024i/A
Baskı Kafası



Kauçuk Rulo
Besleme Sistemi



Su Soęutmalı
Baskı Plakası



Çarpıřma Önleyici
Ünite



Rulo'dan Rulo'ya LED UV Baskı Makinesi

Baskı Kafası
8-12 Adet
Konica 1024i/A


Baskı Hızı
Üretim Modu
80 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Geniřlięi
Maksimum
320 cm

UV

- Maks. 320 cm Baskı Eni
- 8/12 Adet Konica 1024i/A Baskı Kafaları
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soęutmalı Çift UV LED Kırleme Sistemi
- Negatif Basınç Sistemi
- Şeffaf ve Renkli Malzemelere Baskı İmkkanı Sağlayan Beyaz Renk Opsiyonu
- Baskı Kafasının Tıkanmasını Önleyen, Beyaz Boya Karıştırma Sistemi
- Esnek Malzemeleri Sarmak için; Özel Tasarlanmış Tansiyon Barlı, Hava Şaftlı Sarım Sistemi
- Baskıda Kalite Kontrol için Büyük Arka Işık Paneli
- Sıcaklığa Duyarlı Malzemeler de Potsuz Besleme için Su Soęutmalı Baskı Plakası



Konica 1024i/A
Baskı Kafası



Negatif Basınç Sistemi




Çarpışma Önleyici Ünite




Tansiyon Barlı, Hava Şaftlı
Sarım Sistemi



LED Arka Işık Paneli



Su Soęutmalı
Baskı Plakası

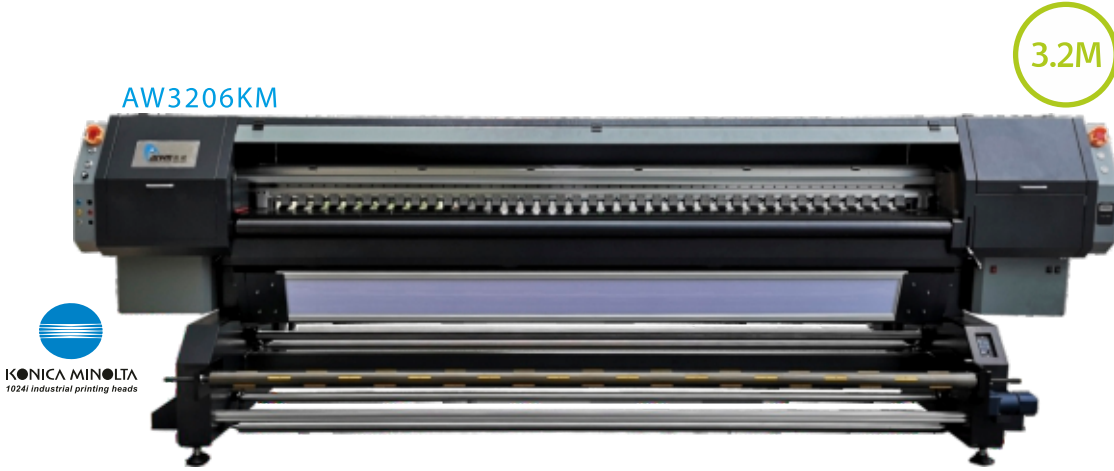

Rulo'dan Rulo'ya LED UV Baskı Makinesi

Baskı Kafası
4-6 Adet
Konica 1024i/A

Baskı Hızı
Üretim Modu
40 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi


Baskı Genişliği
Maksimum
320 cm



- 🔧 Maks. 320 cm Baskı Eni
- 🔧 4/6 Adet Konica 1024i/A Baskı Kafaları
- 🔧 Yüksek Etkili Enerji Tasarruflı Su Soğutmalı Çift UV LED Kırılma Sistemi
- 🔧 Negatif Basınç Sistemi
- 🔧 Şeffaf ve Renkli Malzemelere Baskı İmkânı Sağlayan Beyaz Renk Opsiyonu
- 🔧 Baskı Kafasının Tıkanmasını Önleyen, Beyaz Boya Karıştırma Sistemi
- 🔧 Esnek Malzemeleri Sarmak için; Özel Tasarlanmış Tansiyon Barlı, Hava Şaftlı Sarım Sistemi
- 🔧 Baskıda Kalite Kontrol için Büyük Arka Işık Paneli
- 🔧 Sıcaklığa Duyarlı Malzemeler de Potsuz Besleme için Su Soğutmalı Baskı Plakası



Konica 1024i/A
Baskı Kafası



Negatif Basınç Sistemi



Çarpışma Önleyici Ünite




Tansiyon Barlı, Hava Şaftlı
Sarım Sistemi



LED Arka Işık Paneli



Su Soğutmalı
Baskı Plakası



5.2 METRE

GZR5200KM



Rulo'dan Rulo'ya ve Tabaka Malzemelere Baskı

Baskı Kafası

4-40 Adet
Konica 1024i/A

Baskı Hızı

Üretim Modu
208m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1440 dpi

Baskı Geniřlięi

Maksimum
520 cm



7 Renk



Bağımsız 3 Rulo Besleme



Beyaz Sirkülasyon Sistemi




- Maks. 520 cm Baskı Eni
- 4/40 Adet Konica 1024i/A Baskı Kafaları
- 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- Esnek Renk Konfügrasyon Seçeneęi

4xKCMY, 2xW+4xKCMY, 4xKCMYLcLm, 2xW+4xKCMYLcLm,

6xKCMY, 4xW+6xKCMY, 6xKCMYLcLm, 4xW+6xKCMYLcLm

- GnTek Çift Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflı Su Soğutmalı Çift UV LED Kırleme Sistemi
- Endüstriyel Tasarım Konveyörlü Malzeme Besleme Sistemi
- Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- Statik Önleyici Sistem
- Panasonic Servo Motorlar

Kafa Dizilimi



Konica 1024i/A
Baskı Kafaları



Bağımsız Boya
Isıtma Sistemi



Lineer Motor
Metal Encoder



4 Bölge
Vakum Tablası




Tam Ölçü
Havalı Şaft



Potluk Alma Rulosu

Endüstriyel Konveyörlü Hibrid LED UV Baskı Makinesi



GZF3208D



Rulo'dan Rulo'ya ve Tabaka Malzemelere Baskı

Baskı Kafası
2-8 Adet
Ricoh
GEN5/GEN6


Baskı Hızı
Üretim Modu
93 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Geniřlięi
Maksimum
320 cm



- Maks. 320 cm Baskı Eni
- Maks. 8 Adet Ricoh GEN5/GEN6 Baskı Kafaları
- 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- Esnek Renk Konfügrasyon Seçeneęi
2xKCMY, 2xKCMY+2XWW, 3xKCMY+2xWW
- GnTek Çift Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soęutmalı Çift UV LED Kırleme Sistemi
- Endüstriyel Tasarım Konveyörlü Malzeme Besleme Sistemi
- Plaka Malzemeler için Ön ve Arka Tekerlekli Uzatma Masaları
- Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriř ve Çift Linear Ray
- Statik Önleyici Sistem
- Panasonic Servo Motorlar
- Manyetik Linear Ray Metal Encoder (Opsiyonel)

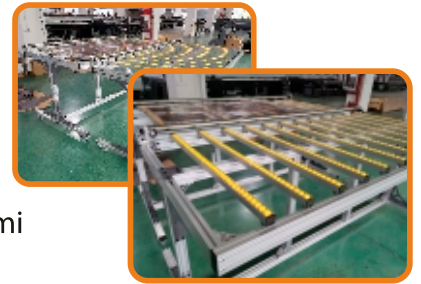


*Opsiyonel Masa Sistemi




Ricoh GEN5/GEN6
Baskı Kafaları



Negatif Basınç ve
Boya Sirkülasyon Sistemi



Hassas Konveyör Sistemi



LED UV ve Statik
Önleme Sistemi



Rulo'dan Rulo'ya ve Tabaka Malzemelere Baskı

Baskı Kafası
3-8 Adet
Ricoh
GEN5/GEN6

Baskı Hızı
Üretim Modu
77 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
200 cm



- 🔧 Maks. 200 cm Baskı Eni
- 🔧 Maks. 8 Adet Ricoh GEN5/GEN6 Baskı Kafaları
- 🔧 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- 🔧 Esnek Renk Konfügrasyon Seçeneği
**1xKCMY, 1xWW+1xKCMY, 1xWW+1xKCMY+1xVV, 2xKCMY,
2xWW+1xKCMY+2xVV, 2xWW+2xKCMY, 3xKCMY, 2xWW+3xKCMY**
- 🔧 GnTek Çift Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- 🔧 Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kırılma Sistemi
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Konveyörlü Malzeme Besleme Sistemi
- 🔧 Plaka Malzemeleri için Ön ve Arka Açılır Kapanır Tabla
- 🔧 Plaka Malzemeler için Ön ve Arka Tekerlekli Uzatma Masaları
- 🔧 Statik Önleyici Sistem
- 🔧 Manyetik Lineer Ray Metal Encoder (Opsiyonel)



Ricoh GEN5/GEN6
Baskı Kafaları



Negatif Basınç ve
Boya Sirkülasyon Sistemi



LED UV ve Statik
Önleme Sistemi



Malzeme Hizalama
Çubuğu




Hassas Konveyör
Sistemi



Katlanır Masa

Endüstriyel Konveyörlü Hibrid LED UV Baskı Makinesi



Rulo'dan Rulo'ya ve Tabaka Malzemelere Baskı

Baskı Kafası
4-8 Adet
Epson I3200 U1


Baskı Hızı
Üretim Modu
77 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Geniřlięi
Maksimum
180 cm




- Maks. 180 cm Baskı Eni
- Maks. 8 Adet Epson I3200 U1 Baskı Kafaları
- 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soęutmalı Çift UV LED Kırleme Sistemi
- Endüstriyel Tasarım Konveyörlü Malzeme Besleme Sistemi
- Plaka Malzemeler için Ön ve Arka Tekerlekli Uzatma Masaları
- Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriř ve Çift Linear Ray
- Statik Önleyici Sistem
- Panasonic Servo Motorlar

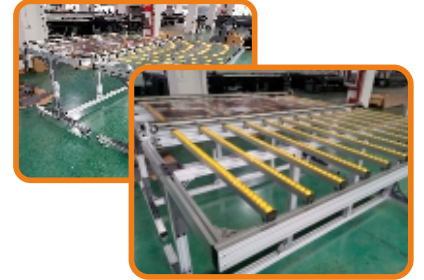

*Opsiyonel Masa Sistemi


Multi-layer printing



Kafa Dizilimi



6 Kafa :




8 Kafa :



Uzatma Masalı
Konveyör Sistem



Çok Katmanlı
Baskı Teknięi




Beyaz Boya
Sirkilasyon Sistemi




Opsiyonel Mat Parlak
Vernik Uygulaması

Endüstriyel Konveyörlü LED UV Baskı Makinesi


Rulo'dan Rulo'ya Baskı



Multi-layer printing




Baskı Kafası 3-4 Adet Epson I3200 U1	Baskı Hızı Üretim Modu 47 m²/s	Çözünürlük Maksimum 1440 dpi	Baskı Genişliği Maksimum 180 cm
---	--	--	---



Konveyör Sistem



Çok Katmanlı
Baskı Tekniği



Beyaz Boya
Sirkülasyon Sistemi




Akıllı Boya
Isıtma Sistemi

Endüstriyel Konveyörlü PU Baskı Makinesi

Rulo'dan Rulo'ya Baskı



WD1804E / WD1808E

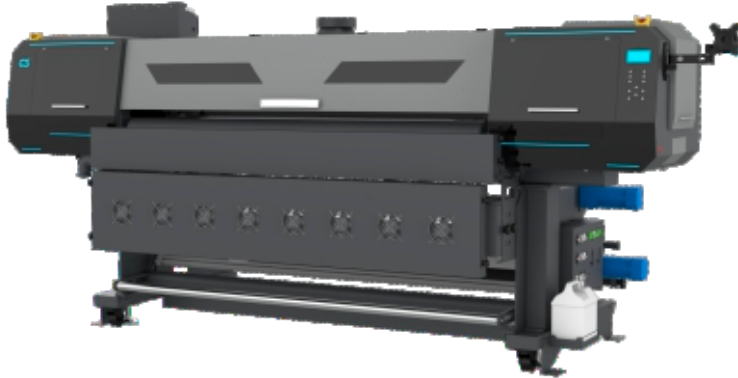

WD1808E

Baskı Kafası 8 Adet Epson I3200 U1	Baskı Hızı Üretim Modu 140 m²/s	Çözünürlük Maksimum 1440 dpi	Baskı Genişliği Maksimum 180 cm
---	---	--	---

WD1804E

Baskı Kafası 4 Adet Epson I3200 U1	Baskı Hızı Üretim Modu 70 m²/s	Çözünürlük Maksimum 1440 dpi	Baskı Genişliği Maksimum 180 cm
---	--	--	---

Poliüretan, Suni Deri, Deri, Duvar Kağıdı ve
Teknik Tekstil Baskı Makinesi



Epson I3200
Baskı Kafası



Otomatik capping



Endüstriyel
Sarım Sistemi




Hassas Adımlama
Sistemi



Endüstriyel Gövde



Çarpma Önleyici
Ünite



5.3 METRE



Endüstriyel Konveyörlü Hibrid LED UV Baskı Makinesi



Baskı Kafası

4-36 Adet
Konica 1024i/A

Baskı Hızı
Üretim Modu

220 m²/s


Çözünürlük
Maksimum

1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum

530 cm

- 🔧 Maks. 530 cm Baskı Eni
- 🔧 4/36 Adet Konica 1024i/A Baskı Kafaları
- 🔧 Manyetik Lineer Ray Metal Encoder
- 🔧 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- 🔧 Çift Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- 🔧 Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kürleme Sistemi
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Konveyörlü Malzeme Besleme Sistemi
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- 🔧 Statik Önleyici Sistem
- 🔧 Panasonic Servo Motorlar




Konica 1024i/A
Baskı Kafaları



Bağımsız Boya
Isıtma Sistemi



Lineer Motor
Metal Encoder



Hassas Konveyör
Sistemi



4 Bölge
Vakum Tablası



Grand Format
320cm x 200cm

H3220GN

UV

Baskı Kafası

4-18 Adet
Ricoh GEN6

Baskı Hızı

Üretim Modu
115m²/s


Çözünürlük

Maksimum
1200 dpi


Baskı Alanı

Maksimum
320cmx200cm

- 🔧 Maks. 320 cm x 200 cm Baskı Eni
- 🔧 4/18 Adet Ricoh GEN6 Baskı Kafaları
- 🔧 Manyetik Lineer Ray Metal Encoder
- 🔧 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- 🔧 Esnek Renk Konfügirasyon Seçeneği
**1xWW+KCMY+1xVV, 1xWW+KCMYLcLm+1xVV, 2xWW+4xKCMY,
2xWW+6xKCMY, 4xKCMYLmLc**
- 🔧 GnTek Çift Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- 🔧 Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kürleme Sistemi
- 🔧 Isıtıcı Subtank Sitemi; Baskı Öncesi Boyanın İstenilen Dereceye Ulaşmasını Sağlar
- 🔧 Otomatik Kafa Yükseklik Ayarı, Maks. 100 mm Malzeme Kalınlığı
- 🔧 Statik Önleyici Sistem



6 Sıra Kafa Dizilimi



Işık Duyarlı
Güvenlik Bariyeri



Ricoh GEN6
Baskı Kafası



Otomatik Yükseklik
Okuma Sensörü



Su Soğutmalı
LED UV Lamba



6 Bölge Ayar
Baskı Plakası



Negatif Basınç ve Boya
Sirkülasyon Sistemi



Çarpışma Önleyici
Ünite

Tabaka LED UV Baskı Makinesi

GZ
GONGZHENG

H2513GN PRO



Baskı Kafası
7-18 Adet
Ricoh GEN6

Baskı Hızı
Üretim Modu
108m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
250cmx130cm



Anti-Statik Bar



Dual 1000W AC Motor



Çift Eksen
Ray Sistemi



Su Soğutmalı
LED UV Lambalar

⚙️ Maks. 250 cm x 130 cm Baskı Eni

⚙️ 7/18 Adet Ricoh GEN6 Baskı Kafaları

⚙️ Manyetik Lineer Ray Metal Encoder

⚙️ Esnek Renk Konfügurasyon Seçeneği

6xKCMY+2xWW, 2xKCMY+2xWW+1xVV, 6xKCMY


⚙️ GnTek Çift Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi

⚙️ Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kırılma Sistemi


⚙️ Isıtıcı Subtank Sistemi; Baskı Öncesi Boyanın İstenilen Dereceye Ulaşmasını Sağlar

⚙️ Otomatik Kafa Yükseklik Ayarı, Maks. 100 mm Malzeme Kalınlığı

⚙️ Statik Önleyici Sistem



6 Sıra Kafa Dizilimi




Işık Duyarlı
Güvenlik Bariyeri



Ricoh GEN6
Baskı Kafaları



Su Soğutmalı
LED UV Lamba



Çarpışma Önleyici
Ünite



Otomatik Yükseklik
Okuma Sensörü



Isı Kontrollü
Boya Besleme Sistemi



4 Bölge Ayar
Baskı Plakası

H2513GN



Baskı Kafası
4-12 Adet
Ricoh GEN6

Baskı Hızı
Üretim Modu
72 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
250cmx130cm



Anti-Statik Bar



Dual 1000W AC Motor



Çift Eksen
Ray Sistemi



Su Soğutmalı
LED UV Lambalar

⚙️ Maks. 250 cm x 130 cm Baskı Eni

⚙️ 4/12 Adet Ricoh GEN6 Baskı Kafaları

⚙️ Manyetik Lineer Ray Metal Encoder

⚙️ Esnek Renk Konfügurasyon Seçeneği

4xKCMY+2xWW, 2xKCMY+2xWW, 1xVV+1xKCMY+1xWW


⚙️ GnTek Çift Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi

⚙️ Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kırılma Sistemi


⚙️ Isıtıcı Subtank Sistemi; Baskı Öncesi Boyanın İstenilen Dereceye Ulaşmasını Sağlar

⚙️ Otomatik Kafa Yükseklik Ayarı, Maks. 100 mm Malzeme Kalınlığı

⚙️ Statik Önleyici Sistem



4 Sıra Kafa Dizilimi




Işık Duyarlı
Güvenlik Bariyeri
(Opsiyonel)



Ricoh GEN6
Baskı Kafaları



Su Soğutmalı
LED UV Lamba



Çarpışma Önleyici
Ünite



Otomatik Yükseklik
Okuma Sensörü




Isı Kontrollü
Boya Besleme Sistemi



4 Bölge Ayar
Baskı Plakası

Tabaka LED UV Baskı Makinesi

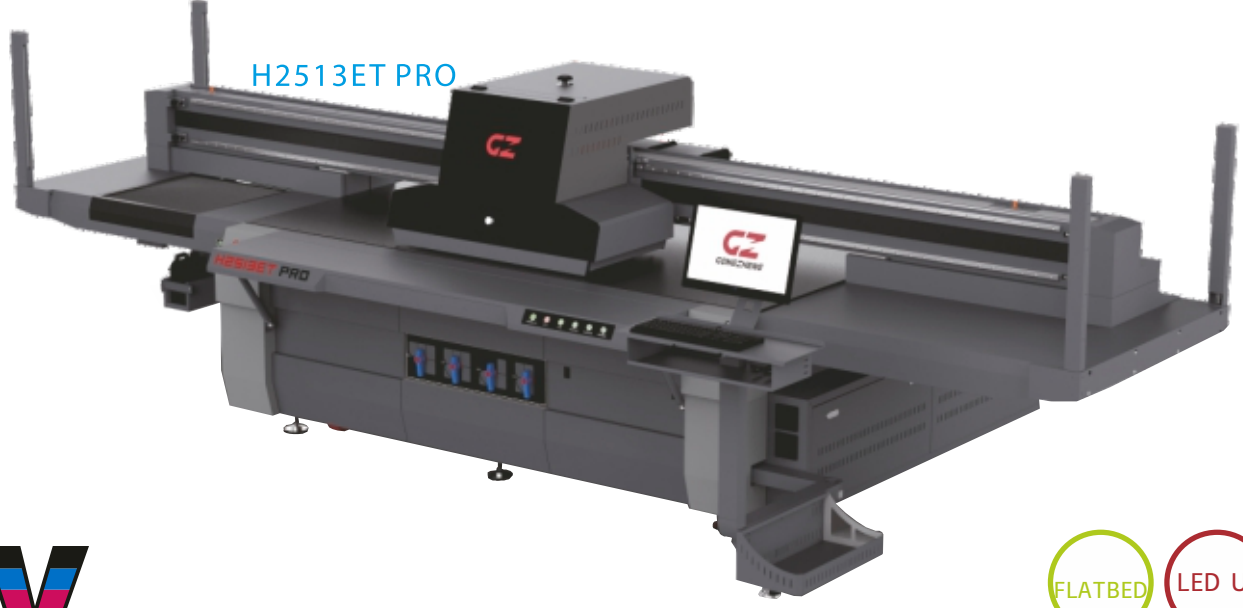

H2513ET PRO

UV



Baskı Kafası
4-15 Adet
Epson T3200-U3

Baskı Hızı
Üretim Modu
110m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
250cmx130cm

🔧 Maks. 250 cm x 130 cm Baskı Eni

🔧 4/15 Adet Epson T3200-U3 Baskı Kafaları

🔧 Manyetik Lineer Ray Metal Encoder

🔧 Esnek Renk Konfüğürasyon Seçeneği

1xW+1xKCMY+1xV, 2xW+2xKCMY+1xV, 6xKCMY, 2xW+6xKCMY


🔧 GnTek Çift Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi

🔧 Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kırılma Sistemi


🔧 Isıtıcı Subtank Sistemi; Baskı Öncesi Boyanın İstenilen Dereceye Ulaşmasını Sağlar

🔧 Otomatik Kafa Yükseklik Ayarı, Maks. 100 mm Malzeme Kalınlığı

🔧 Statik Önleyici Sistem



6 Sıra Kafa Dizilimi




Işık Duyarlı
Güvenlik Bariyeri



Epson T3200 U3
Baskı Kafası



Su Soğutmalı
LED UV Lamba



Çarpışma Önleyici
Ünite



Otomatik Yükseklik
Okuma Sensörü



Isı Kontrollü
Boya Besleme Sistemi



4 Bölge Ayar
Baskı Plakası

UV


FLATBED

LED UV

Malzeme
Yüksekliği
15 cm

Jet
Ateşleme
Teknolojisi

H1612GI



**15 mm'e Kadar
Yüzeysel Derinliğe
Net Baskı İmkânı**



Baskı Kafası
2-3-4 Adet
Ricoh G5i

Baskı Hızı
Üretim Modu
17 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
160x120 cm

- ⚙️ Maks. 1600 mm x 1200 mm Baskı Eni
- ⚙️ 2 - 3 - 4 Adet Ricoh G5i Baskı Kafaları
- ⚙️ **Jet Ateşleme Teknolojisi ile 15 mm Derinliğe kadar Çukur Yüzezlere Baskı Olanağı**

- ⚙️ Değişken Noktacık Ateşleme Sistemi (Variable DOT)
- ⚙️ Renk Konfügrasyonu (**2xCMYK, 2xCMYK+W, 2xCMYK+W+V**)
- ⚙️ Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kürleme Sistemi
- ⚙️ Otomatik Kafa Yükseklik Ayarı, Maks. 150 mm Malzeme Kalınlığı
- ⚙️ Eloksallı Alüminyum Vakum Tablası
- ⚙️ Alüminyum Kiriş ve Sessiz Linear Ray (Kafa Taşıma Sistemi)
- ⚙️ Çapraz Yerleşimli Kafalar; Hızlı Simultane Baskı (Renk + Beyaz + Renk)
- ⚙️ 3D Kabartmalı Baskı



Ricoh G5i
Baskı Kafası




4 Bölge Güçlü
Vakum



Kamera Pozalama
Sistemi (Opsiyonel)



Baskı Kafası
Dizilimi



4 Adet Su Soğutmalı
UV Lamba




Güçlü Vakum
Motoru



Isı Kontrollü Boya
Besleme Sistemi

Kişiselleştirilmiş Ürünler için Özel Olarak Geliştirilmiş Tabaka LED UV Baskı Makinesi



- Maks. 900 mm x 600 mm Baskı Eni
- Maks. 3 Adet Epson I3200 Baskı Kafaları
- Değişken Noktacık Ateşleme Sistemi (Variable DOT)
- Renk Konfügrasyonu (**CMYK, CMYK+W, CMYK+W+V**)
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kürleme Sistemi
- 2+2 Adet UV Lamba
- Otomatik Kafa Yükseklik Ayarı, Maks. 150 mm Malzeme Kalınlığı
- Eloksallı Alüminyum Vakum Tablası
- Alüminyum Kiriş ve Sessiz Linear Ray (Kafa Taşıma Sistemi)
- Çapraz Yerleşimli Kafalar; Hızlı Simultane Baskı (Renk + Beyaz + Renk)
- 3D Kabartmalı Baskı

75 cm Eninde Silindirik Baskı Aparatı

Baskı Kafası
2-3 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
4.2Dak./Tabaka

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Alanı
Maksimum
90cmx60cm



Madalya



Yönlendirme



Telefon Kapağı



Ambalaj



Pleksiglas Ürünler



Kişiyi Özel Ürünler



Kişiyi Özel Hediyelik




Plastik Kartlar




Deri Malzemeler


I3200 Baskı Kafası ile Daha Yüksek Üretim Hızı

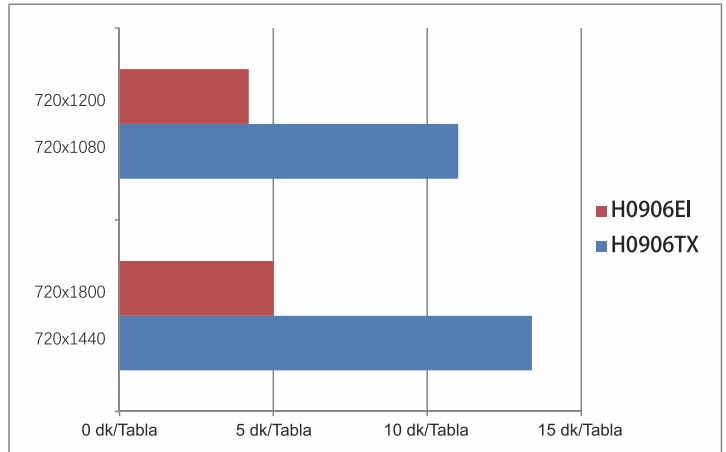

Epson I3200
Baskı Kafası




Su Soğutmalı
Baskı Plakası



12 Bölge
Güçlü Vakum



75 cm Silindirik
Basma Aparatı



Çarpışma Önleyici
Ünite



Otomatik Yükseklik
Okuma Sensörü



Baskı Kafası 8-16 Adet Konica 1024i/A	Baskı Hızı Üretim Modu 155m²/s	Çözünürlük Maksimum 1440 dpi	Baskı Genişliği Maksimum 320cmx200cm
Baskı Kafası 8-16 Adet Konica 1024i/A	Baskı Hızı Üretim Modu 137m²/s	Çözünürlük Maksimum 1440 dpi	Baskı Genişliği Maksimum 250cmx130cm

- 250 cm x 130 cm veya 320 cm x 200 cm Baskı Eni
- 8/16 Adet Konica 1024A/i Baskı Kafaları
- Manyetik Lineer Ray Metal Encoder
- 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kurlama Sistemi
- Isıtcılı Subtank Sitemi; Baskı Öncesi Boyanın İstenilen Dereceye Ulaşmasını Sağlar
- Otomatik Kafa Yükseklik Ayarı, Maks. 100 mm Malzeme Kalınlığı
- Statik Önleyici Sistem

 Sert Oksitleyici Çizilmez Baskı Yüzeyi	 Manyetik Lineer Ray+Metal Encoder Uzun Ömürlü Yüksek Hız & Yüksek Hassasiyet	 Baskı Yüzeyinde Hizalama Pınları İle Yüksek hassasiyet ve verimli Malzeme Yükleme
 İleri ve Geri Yönlü Baskı imkanı ile üretimde verimlilik	 Otomatik ve Akıllı Boya Kontrol Sistemi ve Subtank Isıtma Sistemi	 Yüksek Güçlü LED kurlama Sistemi ile Yüksek Hızlı Baskılarda Sorunsuz Kurutma İmkkanı

Tabaka LED UV Baskı Makinesi SUNTECH

proPrint UV



UV

Baskı Kafası
2-8 Adet
Ricoh GEN6

Baskı Hızı
Üretim Modu
72m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
250cmx130cm

Baskı Kafası
2-8 Adet
Ricoh GEN6

Baskı Hızı
Üretim Modu
86m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1200 dpi

Baskı Alanı
Maksimum
320cmx200cm

- 250 cm x 130 cm veya 320 cm x 200 cm Baskı Eni
- 2/8 Adet Ricoh GEN5/GEN6 Baskı Kafaları
- Manyetik Lineer Ray
- 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kürleme Sistemi
- Isıticılı Subtank Sitemi; Baskı Öncesi Boyanın İstenilen Dereceye Ulaşmasını Sağlar
- Otomatik Kafa Yükseklik Ayarı, Maks. 100 mm Malzeme Kalınlığı
- Statik Önleyici Sistem




Ricoh GEN6
Baskı Kafası



Çizilmez Baskı Yüzeyi



Manyetik Lineer Ray



4 Bölgeci Ayar
Baskı Plakası



Negatif Basınç ve Boya
Sirkülasyon Sistemi



Çarpışma Önleyici
Ünite

GZS3204 PLUS / GZS3208 PLUS



Powered by
Dimatix
FUJIFILM

Powered by
ergosoft
rip solutions

GZS3208 PLUS

Baskı Kafası
8 Adet
Dimatix Starfire
7pl

Baskı Hızı
Üretim Modu
241 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
2400 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
320 cm

GZS3204 PLUS

Baskı Kafası
4 Adet
Dimatix Starfire
10pl

Baskı Hızı
Üretim Modu
241 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Alanı
Maksimum
320 cm

Tekstil Renk Fikseleme Makinesi

- 🔧 Maks. 320 cm Baskı Eni
- 🔧 4 / 8 Adet Dimatix Starfire 1024 Baskı Kafaları
- 🔧 10 pl Baskı Kafası (3204 PLUS), 7pl Baskı Kafası (3208 PLUS)
- 🔧 CMYK Süblimasyon veya Tekstil Pigment Baskı Boyaları
- 🔧 GnTek Negatif Basınç ve Boya Sirkülasyon Sistemi
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Japon HMF'li GZ Degassing Sistemi
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- 🔧 Çok Fonksiyonlu Pnömatik Malzeme Besleme ve Toplama Sistemi
- 🔧 Akıllı Çıkarılabilir Baskı Tablası; Hızlıca Süblime Kağıt veya Tekstil Kumaş Baskıya Hazırlama
- 🔧 Tekstil için Özel Geliştirilmiş Kurutma Sistemi

FX3200





Powered by
ergosoft
rip solutions

APSARAS G4D MAX

Baskı Kafası
4 Adet
Epson I3200 A1

Baskı Hızı
Üretim Modu
110 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
320 cm

- 🔧 Maks. 320 cm Baskı Eni
- 🔧 4 Adet Epson I3200 A1 Baskı Kafaları
- 🔧 CMYK Süblimasyon veya Tekstil Pigment Baskı Boyaları
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- 🔧 Çok Fonksiyonlu Pnömatik Malzeme Besleme ve Toplama Sistemi
- 🔧 Akıllı Çıkarılabilir Baskı Tablası; Hızlıca Süblime Kağıt veya Tekstil Kumaş Baskıya Hazırlama
- 🔧 Tekstil için Özel Geliştirilmiş Kurutma Sistemi



Epson I3200
Baskı Kafası



Otomatik
capping



Pinch Roller



Kullanıcı Dostu



Kumaş Kesme Sistemi

Fikseli Kumaş/Bayrak Baskı Makinesi

A3204 / A2204



Baskı Kafası

4 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı

Üretim Modu
144 m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1440 dpi

Baskı Geniřlięi

Maksimum
320 cm

Baskı Kafası

4 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı

Üretim Modu
120 m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1440 dpi


Baskı Geniřlięi

Maksimum
220 cm

- 220cm / 320 cm Baskı Eni
- 4 Adet Epson I3200 Baskı Kafası
- 120 m² ile 144 m²/s Baskı Hızları
- Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- Kendinden Fikseli Endüstriyel Kasa
- Otomatik Capping



Epson I3200
Baskı Kafası



Gri Tonlama
Teknolojisi



Hassas Adımlama
Sistemi




Otomatik Capping




Dökme Boya Sistemi

Çift Taraflı Kumaş/Bayrak Baskı Makinesi

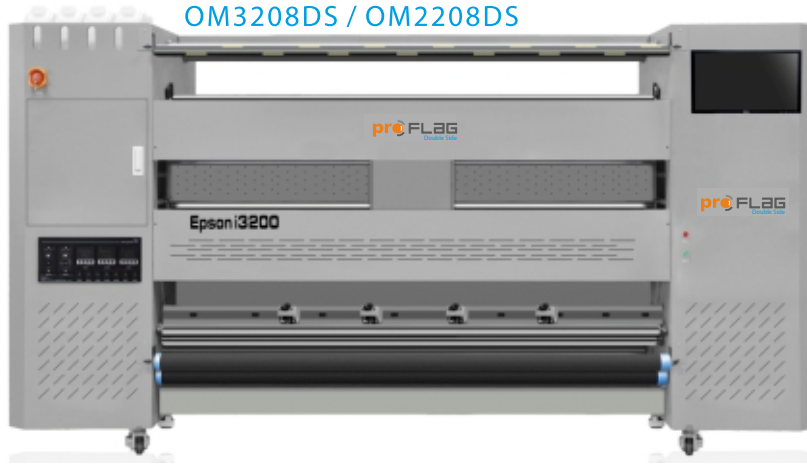


Baskı Kafası 8 Adet Epson I3200	Baskı Hızı Üretim Modu 100 m²/s	Çözünürlük Maksimum 1440 dpi	Baskı Geniřlięi Maksimum 320 cm
Baskı Kafası 8 Adet Epson I3200	Baskı Hızı Üretim Modu 80 m²/s	Çözünürlük Maksimum 1440 dpi	Baskı Geniřlięi Maksimum 220 cm

- 220cm / 320 cm Baskı Eni
- Çift taraflı Baskı
- 8 Adet Epson I3200 Baskı Kafası
- 80 m² ile 100 m²/s Baskı Hızları
- Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- Kendinden Fikseli Endüstriyel Kasa
- Otomatik Capping



Epson I3200
Baskı Kafası



Gri Tonlama
Teknolojisi



Hassas Adımlama
Sistemi




Otomatik Capping



Dökme Boya Sistemi

Apsaras G5 Max

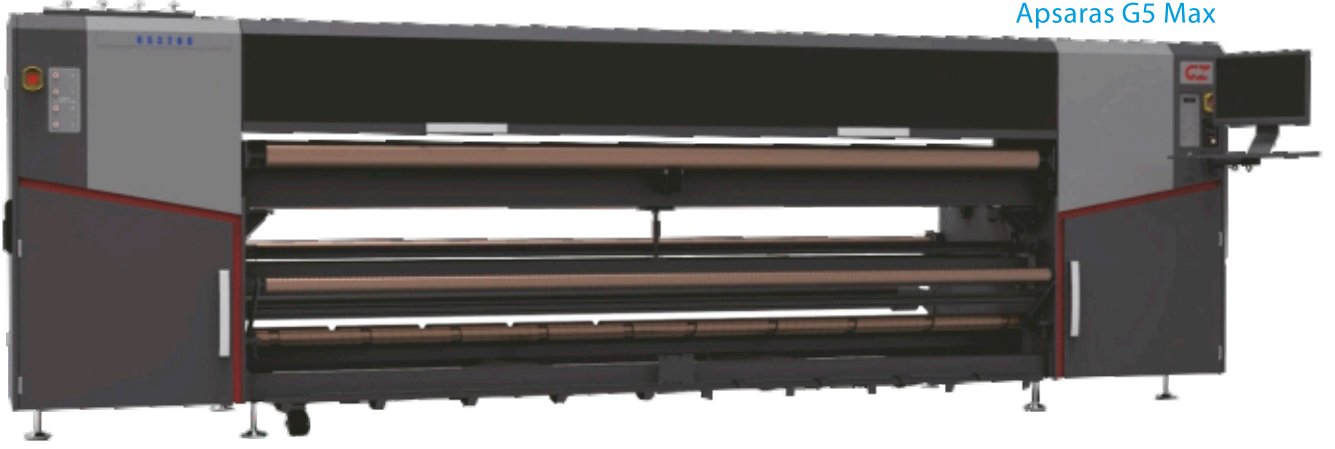

Apsaras G5 Max

Baskı Kafası
8 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
403m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
320 cm

Apsaras G5



Apsaras G5

Baskı Kafası
8 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
360m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
190 cm

Apsaras G4



Apsaras G4


Baskı Kafası
4 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
185m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
190 cm

Apsaras G4L

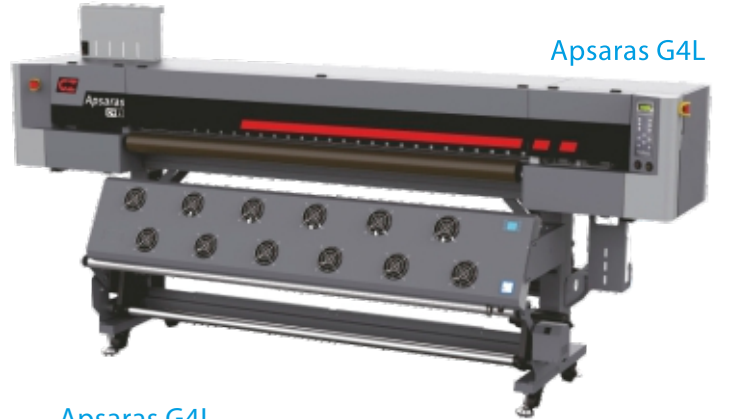

Apsaras G4L

Baskı Kafası
4 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
185m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
190 cm

DTF & DTF UV Baskı Sistemleri

Pixy

GZ
GONGZHENG



Pixy U3 DTF UV

Baskı Kafası
3 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
10 m²/s


Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
60 cm

Kesmeye SON

Pamuk, Polyester, Naylon, Esnek Kumaşlar,
Tişört, Jean Kumaşları, Etek, Şapka,
Ayakkabı, Mayo Bikini, Plaj Giyimi
Dekoratif Yastıklar, Bebek Ürünleri, Deri vb. Ürünlere

KOLAY TRANSFER BASKI

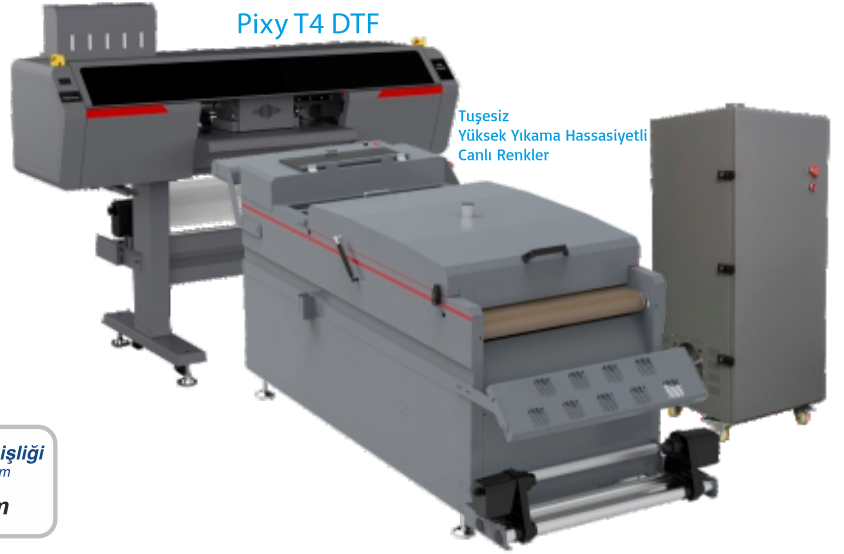

Pixy T4 DTF

Tuşesiz
Yüksek Yıkama Hassasiyetli
Canlı Renkler

Pixy T4 DTF

Baskı Kafası
4 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
24 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
60 cm



Dijital Baskı



CMYK + Beyaz
Su Bazlı Tekstil Boyası



Sıcak Transfer Filmi



Baskı Tozlama Makinesi



Basılan Desen



Sıcak Transfer Presi



Bitmiş Ürün



Baskı Kafası
4 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı
Üretim Modu
13 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
200 cm



Epson I3200
Baskı Kafası



sirkülasyon Beyaz
Sistemi



Su Soğutmalı Baskı
Plakası




Çarpma Önleme
sistemi

- 🔧 Maks. 200 cm Baskı Eni
- 🔧 4 Adet Epson I3200 Baskı Kafaları
- 🔧 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- 🔧 Renk Konfügrasyonu (**CMYK+W, CMYK+V, CMYK+P**)
- 🔧 Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kürleme Sistemi
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- 🔧 Anti-Statik Papuç
- 🔧 Otomatik Capping
- 🔧 Beyaz Sirkülasyon Sistemi



Çevre Dostu Su Bazlı Latex Baskı Çözümleri

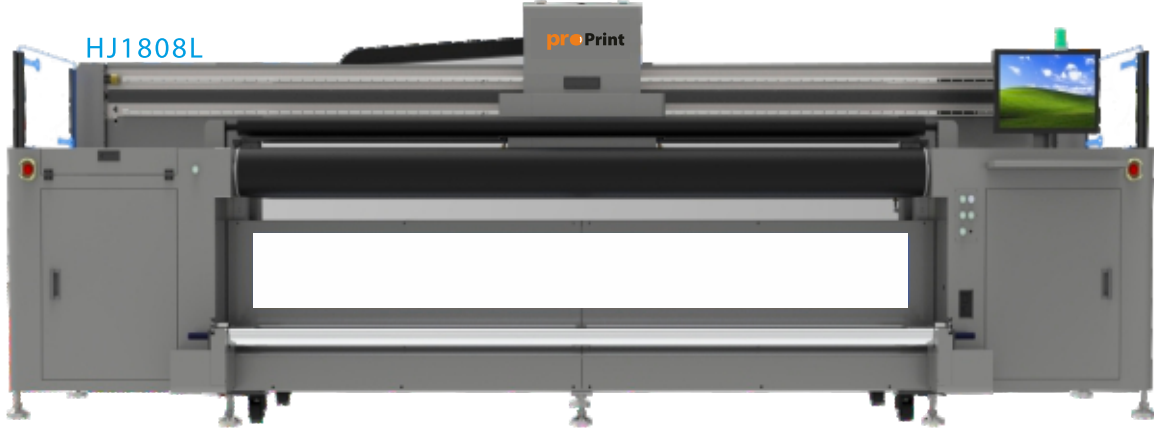

Baskı Kafası

8 Adet
Epson I3200 A1

Baskı Hızı

Üretim Modu
65 m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum
180 cm



Epson I3200
Baskı Kafası



sirkülasyon Beyaz
Sistemi



Çarpma Önleme
sistemi

- 🔧 Maks. 180 cm Baskı Eni
- 🔧 8 Adet Epson I3200 A1 Baskı Kafaları
- 🔧 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- 🔧 Renk Konfügrasyonu (**2xOP+2W+4xCMYK, 2xOP+6xCMYK**)
- 🔧 Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray
- 🔧 Anti-Statik Bar
- 🔧 Otomatik Capping
- 🔧 Beyaz Sirkülasyon Sistemi
- 🔧 Özel Malzemelere Eşsiz Baskı Çözümleri

Deri, Suni Deri, Tekstil Tabanlı Duvar Kağıdı, Kanvas, Su Geçirmez Kumaş, TPU, TYVEK, Cast Folyo, Teknik Tekstil Kumaşları, BOPP, PET, Hava Geçirmez Deniz Malzemeleri, Reflektif Folyo



Deri
Bavul&Çanta
Ayakkabı



Ev Dekorasyonu
Yumuşak Mobilya
Ambalaj



Non-Woven
Maske
El Çantası



Reklam
Araç Kaplama
Yumuşak Film



Reflektif Folyo
Trafik
Uygulamaları



Karton
Oluklu Kağıt
Kuşe Kağıt



Yumuşak Ped
Araba Paspası



Mobilya
Dekorasyon




PET Film
Etiket



Ambalaj Kağıdı
Paketleme
Çantası



XPJ-1682SR PRO

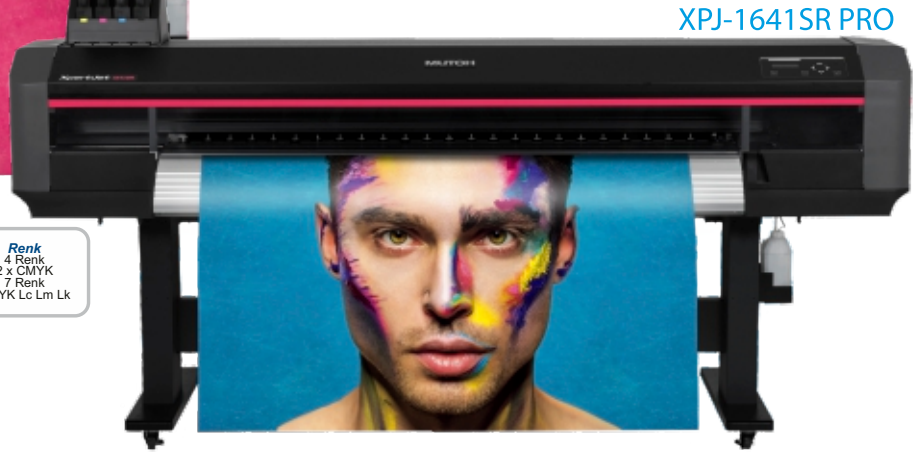

XPJ-1641SR PRO

Baskı Kafası

2 Adet
Micro piezo

Baskı Hızı

Üretim Modu
36 m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum
161 cm

Renk
4 Renk
2 x CMYK
7 Renk
CMYK Lc Lm Lk

Baskı Kafası

1 Adet
Micro piezo

Baskı Hızı

Üretim Modu
21 m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum
161 cm

Renk

4 Renk
CMYK

- 🔧 Maks. 162 cm Malzeme Genişliği, Maks. 161 cm Baskı Alanı
- 🔧 Mikro Piezo Baskı Kafaları - Özel Olarak Üretilmiş Son Nesil Mikro Piezo
- 🔧 Değişken Noktacık Üreten Baskı Kafaları (Variable Dot)
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh Tescilli Drop Master 2 Teknolojisi
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh i² Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi
- 🔧 Yeni Sezgisel Çok Dilli OLED Dokunmatik Ekran - Renkli Işıklandırılmış Menüler Yazıcının Anahtar Durumunu Gösterir
- 🔧 Yeni Rulo Besleme Aparatları ile Geliştirilmiş Rulo Besleme Sistemi - Yeni Tasarlanmış Göbeksiz Malzeme Beslemesi
- 🔧 Işıklı Baskı Platformu - Yazdırma Platformunun Üstündeki LED Işıklar Aktif Yazdırma İşlerinin Takip Edilmesini Sağlar
- 🔧 Çok Seviyeli ve Malzemeye Göre Basıncı Ayarlanabilir Sıkıştırma Silindirleri (Pinch Rollers)
- 🔧 Özel Olarak Tork Motorlar ile Geliştirilmiş Motorize Malzeme Sarma Sistemi
- 🔧 VSM Durum Monitörü (Mobil) - Mutoh Club Üyesi Olarak Yazıcınızı Uzaktan Kontrol Edebilirsiniz



PIEZO VARIABLE DROP



INTELLIGENT INTERWEAVING



DROPMASTER 2



64" WIDE



UX RANKING



CMYK + Lc Lm Lk



OUTDOOR / INDOOR

İç ve Dış Mekan Baskı Makinesi

MUTOH

ValueJet

VJ 2638X



İç / Dış Mekan Baskı Makineleri
Laminasyonsuz 3 Yıl'a Kadar Dış Mekan Dayanıklılığı

Baskı Kafası

2 Adet
Epson Dx7

Baskı Hızı

Üretim Modu
48 m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum
260 cm

- 🔧 Maks. 260 cm Baskı Alanı
- 🔧 Drop on Demand Piezo Baskı Kafaları - Çift Kafalı Sistem
- 🔧 Değişken Noktacık Üreten Baskı Kafaları (Variable Dot) 3,5 pl ile 35,2 pl Arasında Değişken Noktacık Üretebilir
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh Tescilli Drop Master Teknolojisi
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh i² Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi
- 🔧 Otomatik Kesim Özelliği (sheet-off)
- 🔧 Kolay Kullanımlı Menüler
- 🔧 Alternatif Opsiyonlu Medya Besleme ve Sarma Sistemleri
- 🔧 Profesyonel ve Dünyaca Tanınmış RIP Yazılımları (SAI, ONYX opsiyonlu)
- 🔧 Opsiyonlu Boya Sistemleri (Kartuş, Poşet, Dökme Boya)
- 🔧 VSM Durum Monitörü (Mobil) - Mutoh Club Üyesi Olarak Yazıcınızı Uzaktan Kontrol Edebilirsiniz



PIEZO VARIABLE DROP



INTELLIGENT INTERWEAVING



DROPMASTER



102" WIDE




CMYK



OUTDOOR / INDOOR

XPJ 1341SR PRO

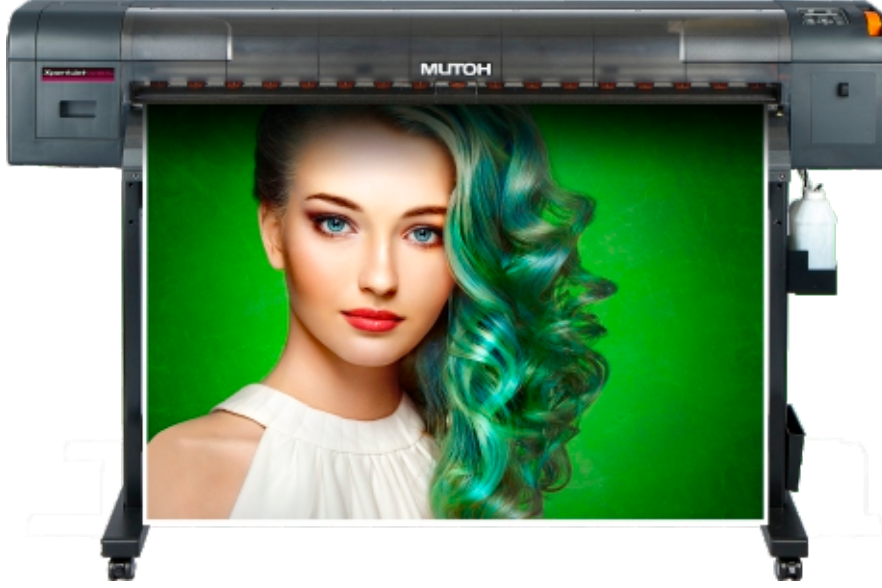

Baskı Kafası

1 Adet
Epson Dx7

Baskı Hızı

Üretim Modu
28 m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1440 dpi

Baskı Geniřlięi

Maksimum
136 cm

- Drop on Demand Piezo Baskı Kafaları
- Deęişken Noktacık Üreten Baskı Kafaları (Variable Dot)
- Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh Tescilli Drop Master Teknolojisi
- Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh i² Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi
- Opsiyonel Bas-Kes Kombinasyonu (ValueCut2 60 cm / 130 cm / 180 cm)
- Kolay Kullanımlı Menüler
- Alternatif Opsiyonlu Medya Besleme ve Sarma Sistemleri
- Profesyonel ve Dünyaca Tanınmış RIP Yazılımları (SAI, ONYX opsiyonlu)
- Opsiyonlu Boya Sistemleri (Kartuş, Poşet, Dökme Boya)
- VSM Durum Monitörü (Mobil) - Mutoh Club Üyesi Olarak Yazıcınızı Uzaktan Kontrol Edebilirsiniz



PIEZO VARIABLE DROP



INTELLIGENT INTERWEAVING



DROPMASTER



CMYK



OUTDOOR / INDOOR

İç / Dış Mekan Baskı Makinesi Ambalaj Film Prova Baskı Makinesi

MUTOH
ValueJet

VJ 628X

İç / Dış Mekan Baskı Makinesi

62 cm Baskı Alanı / 12 - 16 m²/s Baskı Hızı

Kafa Yüksekliği Ayarlama / Otomatik Kesim Özelliği (sheet-off)

i² Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi / Fonksiyonel Menü Paneli

Beyaz ve Metalik Renk Basabilme

CMYK / CMYK, Lc, Lm

CMYK, Lc, Lm, W / CMYK, Lc, Lm, W, Metalik

Baskı Kafası

1 Adet
Epson Dx7

Baskı Hızı

Üretim Modu

12-16 m²/s

Çözünürlük

Maksimum

1440 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum

62 cm



Ambalaj Film Prova Baskı Makinesi

62 cm Baskı Alanı / 8 - 12 m²/s Baskı Hızı

Kafa Yüksekliği Ayarlama / Otomatik Kesim Özelliği (sheet-off)

i² Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi / Fonksiyonel Menü Paneli

4 colours (C, M, Y, K)

5 colours (C, M, Y, K, Wh)

7 colours (C, M, Y, K, Or, Gr, Bl)

8 colours (C, M, Y, K, Or, Gr, Bl, Wh)



Baskı Kafası

1 Adet
Epson Dx7

Baskı Hızı

Üretim Modu

12-16 m²/s

Çözünürlük

Maksimum

1440 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum

62 cm



MUTOH *ValueCut*

**OPTİK GÖZ OKUYUCULU (POZALI SİSTEM)
TAM OTOMATİK KESİM MAKİNELERİ**

VC2-600

770 mm Malzeme Eni
610 mm Kesim Eni
3 Adet Pinch Roller
50 mm Min. Malzeme Eni

VC2-1300

1594 mm Malzeme Eni
1320 mm Kesim Eni
4 Adet Pinch Roller
50 mm Min. Malzeme Eni

VC2-1800

1990 mm Malzeme Eni
1830 mm Kesim Eni
6 Adet Pinch Roller
300 mm Min. Malzeme Eni



Kesim Yönünü Otomatik Belirler / Metrajlı İşlerde Bölümsel Hizalama Yapar

Aynı Data Üzerinde Sürekli Kontur Kesim Fonksiyonu / 3 Farklı Bilgisayar Bağlantı Opsiyonu **153 cm/saniye Kesim Hızı (45°)**

DC Servo Kontrol Sistemi / Maks. 600g Kesim Basıncı / Malzemeye Göre 4 Adet Parametrik Kesim Ayarı Kaydı

Kontürlü Kesimlerde Özel Olarak Geliştirilmiş Otomatik Hizalama Sistemi II


XPJ C641SR PRO



Sınırsız Kullanım Düzeyi




MS31/MS51 tabela ve ekran mürekkeplerimiz GREENGUARD Gold sertifikası aldı. Yapı ürünlerinde ve iç mekan uygulamalarında en üst düzey güvenli kullanım. Baskıların kullanılabileceği alanlar en hassas olan okul hastahane gibi ortamlardır. Hassas ortamlarda bile tüm odayı kapsar okul ve hastane gibi ortamlar



24" / 630 mm wide



Print



Contour cut /
Through Cut



Indoor / Outdoor



Environmentally
Responsible



- 🔧 Maks. 620mm Baskı Alanı
- 🔧 Drop on Demand Piezo Baskı Kafaları
- 🔧 Değişken Noktacık Üreten Baskı Kafaları (Variable Dot)
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh Tescilli Drop Master Teknolojisi
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh i² Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi
- 🔧 Bas-Kes Kombinasyonu
- 🔧 Kolay Kullanımlı Menüler

Baskı Kafası
1 Adet
Epson 11600

Baskı Hızı
Üretim Modu
10 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi


Baskı Geniřlięi
Maksimum
62 cm




Kontür Kesim



Basıncı Ayarlanabilir
Pabuçlar



Tırtıklı Metal
Malzeme Taşıyıcı



Kesim Halısı

Rulo'dan Rulo'ya Su Bazlı LED UV Baskı Makinesi

MUTOH



FujiFilm'in AQUAFUZE™ Mürekkep Teknolojisi

FujiFilm'in patentli teknolojisi AQUAFUZE™ baskıyı geliştirmeye hazır geleceğin üretimi. AQUAFUZE™, su bazlı UV inkjet mürekkebi benzersiz yeni bir reçine ve akıllı bir dispersiyon üzerinde birleştiriyor. Hem su bazlı hem de UV ile kürlenebilen mürekkeplerin formülasyon teknolojileri. Teknoloji çok sayıda pazar gereksinimini karşılar.

Temel Özellikler AQUAFUZE™ CMYK mürekkepleri - 1 litrelik torbalar

UV LED ve Su Bazlı mürekkep püskürtmenin avantajlarını birleştirir
Çok çeşitli yüzeylere mükemmel yapışma
Ön kat astar/iyileştirici ihtiyacını ortadan kaldırır
Düşük koku ve güvenlik uyumlu
Düşük sıcaklıkta kurutma ve mükemmel nozul stabilitesi

- 🔧 Maks. 162 cm Baskı Alanı
- 🔧 2 AccuFine HD baskı kafası
- 🔧 Piezo isteğe bağlı damla mürekkep püskürtme teknolojisi
- 🔧 Değişken Noktacık Üreten Baskı Kafaları (Variable Dot)
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh Tescilli Drop Master Teknolojisi
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh i² Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi
- 🔧 Japonya'da tasarlanmış ve üretilmiştir
- 🔧 Benzersiz baskı/kuru teknolojisi
- 🔧 AQUAFUZE™ mürekkep teknolojisine göre ayarlanmıştır
- 🔧 Mutoh'un tescilli VerteLith RIP'i dahildir
- 🔧 Su bazlı UV mürekkepler
- 🔧 Ön kat astarına / optimize ediciye gerek yok
- 🔧 Düşük koku ve güvenlik uyumlu
- 🔧 Mükemmel çizilme direnci, ince mürekkep katmanı ve yumuşaklık hissi
- 🔧 Fujifilm® Group'un tescilli teknolojisi

Baskı Kafası

micropiezzo

Baskı Hızı
Üretim Modu

15 m²/s

Çözünürlük
Maksimum

1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum

162 cm

**Baskı Kafası**

2 Adet
Epson I3200

Baskı Hızı

Üretim Modu
27 m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği


Maksimum
162 cm



Made in Japan



Piezo Variable Drop



64" Wide



CMYK, Clear & White

- 🔧 Maks. 162 cm Baskı Alanı
- 🔧 2 AccuFine HD baskı kafası
- 🔧 Piezo isteğe bağlı damla mürekkep püskürtme teknolojisi
- 🔧 Değişken Noktacık Üreten Baskı Kafaları (Variable Dot)
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh Tescilli Drop Master Teknolojisi
- 🔧 Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh i² Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi

Doğaya Duyarlı Us61 Boyaları

Mutoh'un geleceğe hazır UV LED Us61 mürekkepleri şunları yapmanızı sağlar: Kullanımına ilişkin yakın gelecekte beklenen kimyasal maddeler AB düzenlemeleri SVHC ve CMR kategori seviyelerine uygun. Yüksek Önem Arz Eden Maddeler / CMR kategori 1 SVHC Kategori 2 kanserojen, mutajenik veya üreme açısından toksik değildir Kullanıcı dostu ve geniş malzeme seçeneği



Kesintisiz Üretim için Yüksek Kullanıcı Desteği

XPJ-1682UR, çoklu otomatik ayarlamalara (çift yönlü) olarak tanıyan entegre sensör sayesinde en üst düzeyde kullanıcı yardımı sağlar. hizalama, medya besleme ayarı, ruloda kalan medyanın izlenmesi). Bu otomatik özellikler verimliliği artıracak ve israfı önleyecektir. Kullanıcılar üretime devam etmek için nozulların tıkanması durumunda kafalardaki nozul alanlarını da devre dışı bırakabilir. İsteğe bağlı otomatik püskürtme ucu kontrol ünitesiyle yazıcı Eksik nozulları otomatik olarak tespit edecek ve kullanıcı müdahalesi olmadan üretime devam etmek için uygun eylemi gerçekleştirecektir.



Rulo'dan Rulo ve Tabaka Baskı Makinesi

MUTOH

ValueJet



VJ1628MH

Baskı Kafası

1 Adet
Micro Piezo

Baskı Hızı

Üretim Modu
12m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum
162 cm



- Drop on Demand Mikro Piezo Baskı Kafaları
- Değişken Noktacık Üreten Baskı Kafaları (Variable Dot)
- Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh i² Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi
- Yeni Geliştirilmiş Çok Amaçlı Reçine Boyalar - CMYK + Beyaz
- Mp31 Boyalar Oyuncak Üretimi Sağlık Sertifikaları Avrupa Standardı 3. Bölüm ile Uyumludur EN71-3:2013-A12014
- Maks. 16 mm / 15 kg'e Kadar Tabaka Malzeme Besleme Sistemi
- Blower Sıcak Hava Sistemi - Özel Olarak Geliştirilmiş Sıcak Hava Sistemi Baskı Yüzeyini Optimum Süreçte Kurutur
- Otomatik Sensörlü Malzeme Kalınlık Tespiti
- Malzeme Çarpmalarına Karşı Kafa Koruyucu Sistem (Sensörlü)
- Ön ve Arkada Konumlanmış Malzeme Yükleme Kolu
- Otomatik Malzeme Hizalama Aparatı (Opsiyonel) Plaka Malzemelerin Hassas, Güvenilir ve Süreklilik İçerisinde Konumlanmasını Sağlar
- Çift Taraflı Baskı (Double Side)
- Sistem İçerisinde Tortulaşmayı Önleyici Beyaz Boya Sirkülasyon Sistemi
- Isıl ve Germe (Şişirme) İşlemleri ile Uyumludur / Vakumlu / Termoform Yazdırılan Görüntü %250 ve Üzeri Oranda Genişletilebilir
- MPVSM Durum Monitörü (Mobil) - Mutoh Club Üyesi Olarak Yazıcınızı Uzaktan Kontrol Edebilirsiniz



PIEZO VARIABLE DROP




INTELLIGENT INTERWEAVING




OUTDOOR / INDOOR



Multi-Purpose Inks



Rigid 16 mm



64" Wide



CMYK & White

MUTOH

XpertJet

Tabaka LED UV Baskı Makinesi



XPJ-1462UF

Baskı Kafası

2 Adet
Micro Piezo

Baskı Hızı Üretim Modu

8m²/s

Çözünürlük Maksimum

1440 dpi

Baskı Geniřlięi Maksimum


142x70 cm

İki yeni 4" genişliğinde UV-LED lamba
Her iki tarafta 4 inçlik UV-LED lambalar hızlı çift yönlü baskı yapılmasını sağlar. Yazdırma koşulları ne olursa olsun, Yerel Karartma Kontrolü (LDC) her zaman yeterli kürlenmeyi sağlar.

Çift baskı kafası - kademeli kurulum
İlk baskı kafası CMYK, ikinci baskı kafası beyaz ve vernik: kesintisiz 2 katmanlı hızdan ödün vermeden baskı.Braille gibi uygulamalar için mükemmel çözüm ve 2.5D yapı baskıları.



Sağlam ve yüksek hassasiyetli şasi
Mutoh'un sağlam şasisi ve hassas yapısı alüminyum ray tasarımı üstün hassasiyetle ateşlenenboyanın istikrarlı yüksek kalitede doğru baskı yapmasını sağlar.
4 Bölgeyi manyetik vakum tablası

Otomatik gözenek kontrol ünitesi
Eksik gözenekleri algılar, temizler kurtarır.
Gözenek alanı seçimi
Gözenek alanı seçimi ile kesintisiz üretime devam eder

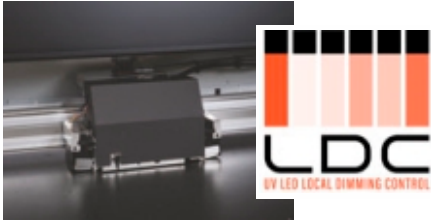

1. Baskı Kafası: CMYK

2. Baskı Kafası: Beyaz/Vernik

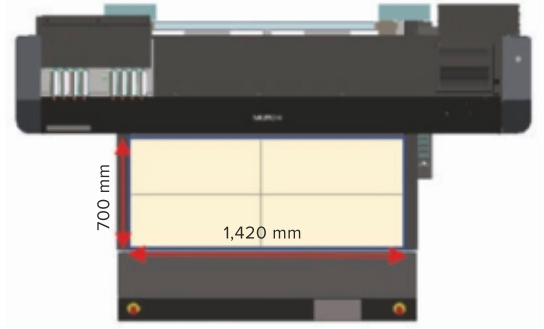

Maks. malzeme yüksekliği: 150 mm Maks. malzeme ağırlığı: 50 kg/m²

Masaüstü UV-LED Baskı Makineleri

XPJ-661UF



Fotoğraf Kağıdı, Dijital Kanvas, Folyo, Akrilik,
PVC, PP, Suni Deri, Deri, Seramik, Cam, Tahta,
MDF, Alüminyum, Doğal Taş, Kalem,
Teknik Tekstil, Reflektif Folyo, Yaka Kartları,
Anahtarlar, Çakmak Promosyon, Kırtasiye,
Plaketler, Yönlendirme Tabelaları,
Hediye Eşya, Etiket Baskıları, Kutular vb.

XPJ-461UF



- 594 mm x 483 mm Baskı Alanı
- Vakumlu ve Asansörlü Tabla
- Her Türlü Malzemeye Baskı
- Beyaz + Laklı 3D / Kabartma Baskı
- 150 mm Malzeme Yüksekliği
- Lazer Kontrollü Otomatik Malzeme Yüksekliği Ayarı
- Opsiyonel Silindir Baskı Aparatı
- 1440 dpi Baskı Çözünürlüğü

- 483 mm x 329 mm Baskı Alanı
- Her Türlü Malzemeye Baskı
- Beyaz + Laklı 3D / Kabartma Baskı
- 150 mm Malzeme Yüksekliği
- Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi
- 1440 dpi Baskı Çözünürlüğü



Süblime Transfer Baskı Makinesi

MUTOH XpertJet

XPJ 1341WR PRO



- Drop on Demand Piezo Baskı Kafaları
- Değişken Noktacık Üreten Baskı Kafaları (Variable Dot)
- Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh Tescilli Drop Master Teknolojisi
- Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh i² Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi
- Kolay Kullanımlı Menüler
- Alternatif Opsiyonlu Medya Besleme ve Sarma Sistemleri
- Profesyonel ve Dünyaca Tanınmış RIP Yazılımları (SAI, ONYX opsiyonlu)
- Opsiyonlu Boya Sistemleri (Kartuş, Poşet, Dökme Boya)
- VSM Durum Monitörü (Mobil) - Mutoh Club Üyesi Olarak Yazıcınızı Uzaktan Kontrol Edebilirsiniz

Baskı Kafası
1 Adet
Epson I1600

Baskı Hızı
Üretim Modu
29 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
136 cm



PIEZO VARIABLE DROP



INTELLIGENT INTERWEAVING



DROPMASTER



CMYK



OUTDOOR / INDOOR




XPJ 1682WR

Baskı Kafası
2 Adet
Epson I1600

Baskı Hızı
Üretim Modu
61 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
162 cm

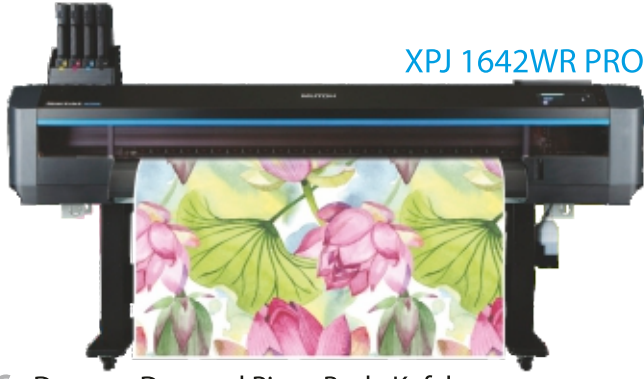

XPJ 1642WR PRO

Baskı Kafası
2 Adet
Epson dx7

Baskı Hızı
Üretim Modu
48 m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
162 cm

- Drop on Demand Piezo Baskı Kafaları
- Değişken Noktacık Üreten Baskı Kafaları (Variable Dot)
- Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh Tescilli Drop Master Teknolojisi
- Özel Olarak Geliştirilmiş Mutoh i² Akıllı Dalgalı Baskı Teknolojisi
- Kolay Kullanımlı Menüler
- Alternatif Opsiyonlu Medya Besleme ve Sarma Sistemleri
- Profesyonel ve Dünyaca Tanınmış RIP Yazılımları (SAI, ONYX opsiyonlu)
- Opsiyonlu Boya Sistemleri (Kartuş, Poşet, Dökme Boya)
- VSM Durum Monitörü (Mobil) - Mutoh Club Üyesi Olarak Yazıcınızı Uzaktan Kontrol Edebilirsiniz



PIEZO VARIABLE DROP



INTELLIGENT INTERWEAVING



DROPMASTER



CMYK



OUTDOOR / INDOOR

Drafstation RJ-900X-U1
(Süblime Transfer Baskı Makinesi)
(CAD-Cam Image Printer)

MUTOH

DrafStation

RJ-900X-U1



Baskı Kafası

1 Adet
Epson dx5

Baskı Hızı
Üretim Modu

39 m²/s

Çözünürlük
Maksimum

1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum

108 cm



ValueJet Serisi

Variable Dot Sistemi ile Net Baskılar
i² Teknolojisi ile Pass İzine Son!



NEOTITAN SERİSİ

- Maks. 150 m² - 235 m² /s Baskı Hızı (RTR3200 Serisi)
- Maks. 235 m² /s Baskı Hızı (RTR5000 Serisi)
- 4 / 5 Renk Opsiyonu (CMYK+Beyaz)
- Opsiyonlu Çift CMYK / Çift Beyaz
- Konica Minolta i Serisi UV Baskı Kafası (1440 dpi - 13 pl / Kafa)
- Opsiyonlu LED UV veya Lamp UV Kürleme Sistemi Seçeneği
- Baskı Kafası Nozzle Koruma Sistemi (Beyaz Boya Sirkülasyonu)
- Gray Scale & Variable DOT Teknolojisi ile 1 pl'den 13 pl'ye kadar nokta çapı ile Kaliteli Baskı İmkânı
- Maskelme (Gradient) Modu ile Gerçek Fotoğraf Baskı Kalitesi
- Özel Olarak Geliştirilmiş Dilli Tansiyon Kontrol Sistemi (TCS)
- Double Strike Baskı Modu (Işıklı Malzemeler için)
- Opsiyonel Çift Rulo Besleme Sistemi (RTR3200 Serisi)
- Opsiyonel 3'lü Rulo Besleme Sistemi (RTR500 Serisi)

RTR5004DX / RTR5004D-W2X

Baskı Kafası
8-10 Adet
Konica1024i

Baskı Hızı
Üretim Modu
235m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
500 cm



RTR3204D / RTR3204DX / RTR3204D-W2

Baskı Kafası
6-8 Adet
Konica1024i

Baskı Hızı
Üretim Modu
235m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
320 cm

NEOTITAN PLUS SERİSİ

- Maks. 82 m² /s Baskı Hızı
- 5 Renk (CMYK+2 Beyaz)
- Konica Minolta A Serisi UV Baskı Kafası (1440 dpi - 6 pl / Kafa)
- Özel Geliştirilmiş Dilli Dalgalı Baskı Modu (Wave form)
- Baskı Kafası Koruma Sistemi (Beyaz Boya Sirkülasyonu)
- Maksimum 50 mm Malzeme Kalınlığı
- Gray Scale & Variable DOT Teknolojisi ile 1 pl'den 13 pl'ye kadar nokta çapı ile Kaliteli Baskı İmkânı
- Çok Katmanlı Baskı Fonksiyonu (Maks. 5 Katman)
- Hybrid Sistem Opsiyonel Tabaka Baskı Masaları
- LED UV Kürleme Sistemi

HB1654D-W2L

Baskı Kafası
6 Adet
Konica1024A

Baskı Hızı
Üretim Modu
82m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Genişliği
Maksimum
160 cm



NEOTITAN PLUS SERİSİ

- Maks. 100 m² /s Baskı Hızı
- 4 / 5 Renk Opsiyonu (CMYK / CMYK+Beyaz)
- Direkt Primer Baskı Özelliği
- Konica Minolta A Serisi UV Baskı Kafası (1440 dpi - 6 pl / Kafa)
- Özel Geliştirilmiş Dilli Dalgalı Baskı Modu (Wave form)
- Baskı Kafası Koruma Sistemi (Beyaz Boya Sirkülasyonu)
- Maksimum 50 mm Malzeme Kalınlığı
- Gray Scale & Variable DOT Teknolojisi ile 1 pl'den 13 pl'ye kadar nokta çapı ile Kaliteli Baskı İmkânı
- LED UV Kürleme Sistemi

**Primer
Baskı**

FB2515-04DWXL / FB2515-04DW2PXL

Baskı Kafası
4-7 Adet
Konica1024aSHE

Baskı Hızı
Üretim Modu
100m²/s

Çözünürlük
Maksimum
1440 dpi

Baskı Alanı
Maksimum
150cmx250cm



NEOSUN SERİSİ

- Maks. 196 m² /s Baskı Hızı
- 4 / 5 Renk Opsiyonu (CMYK+Beyaz)
- KYOCERA UV Baskı Kafası (600 dpi - 2656 Nozzle / Kafa)
- Otomatik Malzeme Yükseklik Ayarı
- Opsiyonlu LED UV Kırılma Sistemi Seçeneği
- Baskı Kafası Nozzle Koruma Sistemi (Beyaz Boya Sirkülasyonu)
- Gray Scale & Variable DOT Teknolojisi
- Maskeleme (Gradient) Modu ile Gerçek Fotoğraf Baskı Kalitesi
- Özel Olarak Geliştirilmiş Dilli Tansiyon Kontrol Sistemi (TCS)
- Double Strike Baskı Modu (Işıklı Malzemeler için)
- Anti-Statik Sistemi
- Opsiyonel Çift Rulo Besleme Sistemi

RTR33004D-W2XL

Baskı Kafası

6 Adet
Kyocera

Baskı Hızı

Üretim Modu
196 m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1200 dpi

Baskı Alanı

Maksimum
320 cm



NEOSUN SERİSİ

- Maks. 165 m² - 240 m² /s Baskı Hızı (HB3200 Serisi)
- Maks. 139 m² /s Baskı Hızı (HB2500 Serisi)
- 4 / 5 / 6 Renk Opsiyonu (CMYK+Beyaz+Lak)
- Opsiyonlu Çift CMYK / Çift Beyaz / Çift Lak Seçenekleri
- Opsiyonlu LED UV veya Lamp UV Kırılma Sistemi Seçeneği
- KYOCERA UV Baskı Kafası (600 dpi - 2558 Nozzle / Kafa)
- Baskı Kafası Nozzle Koruma Sistemi (Beyaz Boya Sirkülasyonu)
- Gray Scale & Variable DOT Teknolojisi ile 1 pl' den 13 pl' ye kadar nokta çapı ile Kaliteli Baskı İmkânı
- Maskeleme (Gradient) Modu ile Gerçek Fotoğraf Baskı Kalitesi
- Özel Olarak Geliştirilmiş Dilli Tansiyon Kontrol Sistemi (TCS)
- Maksimum 50 mm Malzeme Kalınlığı
- Otomatik Kafa Yükseklik Ayarı

HB3204D-W2X

Baskı Kafası

4-10 Adet
Kyocera

Baskı Hızı

Üretim Modu
240m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum
320 cm



HB2504D-W2X

Baskı Kafası

4-6 Adet
Kyocera

Baskı Hızı

Üretim Modu
139m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum
250 cm

NEOSUN SERİSİ

- Maks. 100 m² /s Baskı Hızı
- 4 / 5 Renk Opsiyonu (CMYK+Beyaz) / Opsiyonlu CMYK / Çift Beyaz
- Opsiyonlu LED UV veya Lamp UV Kırılma Sistemi Seçeneği
- KYOCERA UV Baskı Kafası (600 dpi - 2558 Nozzle / Kafa)
- Baskı Kafası Nozzle Koruma Sistemi (Beyaz Boya Sirkülasyonu)
- Gray Scale & Variable DOT Teknolojisi ile 1 pl' den 13 pl' ye kadar nokta çapı ile Kaliteli Baskı İmkânı
- Maskeleme (Gradient) Modu ile Gerçek Fotoğraf Baskı Kalitesi
- Otomatik Pin Hizalama Sistemi
- Maksimum 50 mm Malzeme Kalınlığı / Otomatik Kafa Yükseklik Ayarı
- Otomatik Vakum kontrol Sistemi

FB2513-04DWX

Baskı Kafası

4 / 6 Ad.
Kyocera

Baskı Hızı

Maksimum
100 m²/s

Çözünürlük

Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum
130 cm x 250 cm



Dijital Etiket Baskı ve Kesim Sistemleri (Label Press)

NEO PICASSO PLUS

UV



Baskı Kafası

16-24 adet
Micro Piezo

Baskı Hızı

Üretim Modu
50 m/min

Çözünürlük

Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum
**220mm
330mm**

NEO PICASSO PRO



UV

Baskı Kafası

4-32 adet
Micro Piezo

Baskı Hızı

Üretim Modu
50 m/min

Çözünürlük

Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum
**110mm/220mm
330mm/440mm**

NEO PICASSO SE

UV



Baskı Kafası

4-6 adet
Micro Piezo

Baskı Hızı

Üretim Modu
50 m/min

Çözünürlük

Maksimum
1200 dpi

Baskı Genişliği

Maksimum
110mm

NEO ATLAS



Etiket Sonlandırma Makinesi

Malzeme Genişliği

340mm

Kesim Genişliği

330mm


Kesim Hızı

120m/min

Sarım Çapı

700mm

Multi Pass Karton Baskı Makinesi

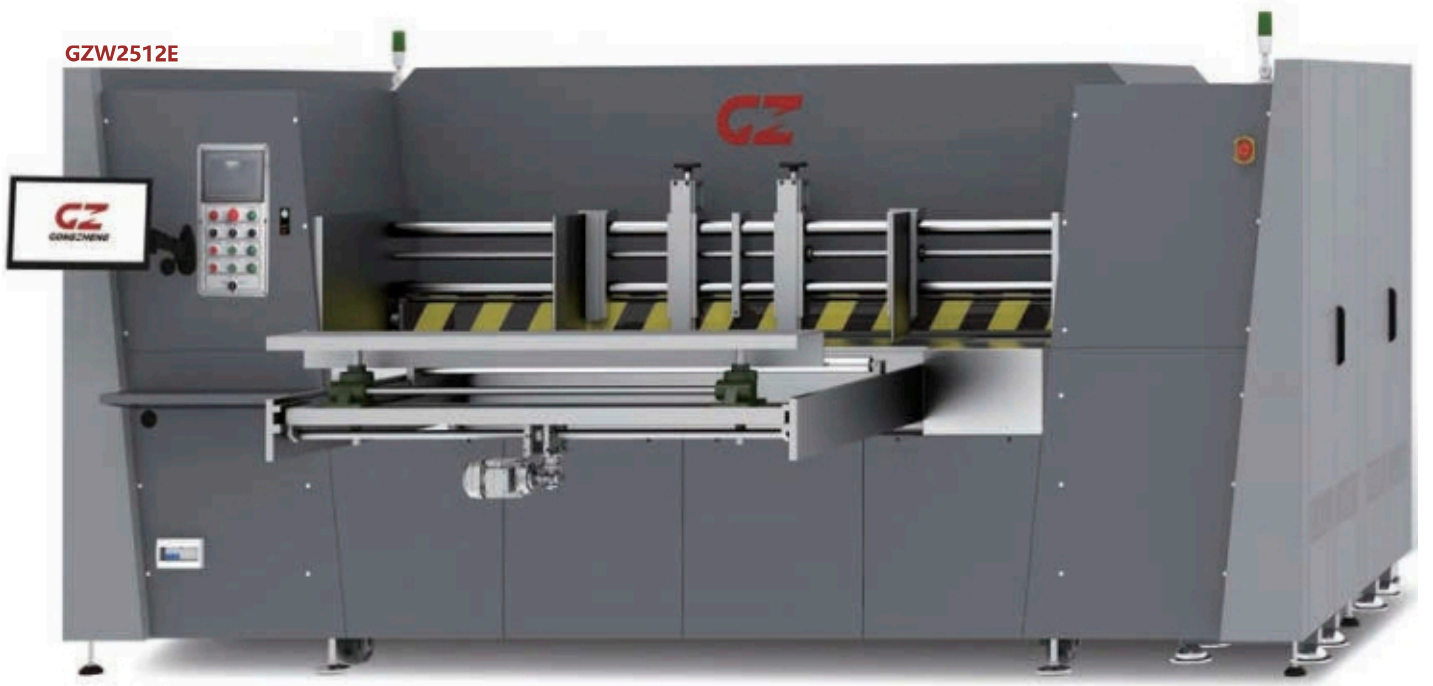

Baskı Kafası
8-12-16
Adet
Epson I3200

Malzeme Geniřlięi
Maksimum
250cm

Baskı Geniřlięi
Maksimum
250cm

Baskı Hızı
Maksimum
1000m/h

Mürekkep Cinsi
Su Bazlı
Dye - Pigment

- ☞ Maks. 250 cm Malzeme Eni
- ☞ Maks. 250 cm Baskı Eni
- ☞ 8/16 Adet Epson I3200A1 Baskı Kafaları
- ☞ QR code dan Baskı Yapabilme Özellięi
- ☞ Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriř ve Çift Linear Ray
- ☞ Gerçek Deęiřken Noktacık Ateřleme Sistemi (Variable DOT)
- ☞ Özel Olarak Geliřtirilmiř GZ Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- ☞ Özel Olarak Geliřtirilmiř Elektrik Sistemi ve Otomasyon
- ☞ Özel Olarak Geliřtirilmiř Dökme Boya Sistemi
- ☞ Otomatik Kafa Temizleme Sistemi (Cap / Wiping)
- ☞ Akıllı IR Kurutucular



Multi Function Single Pass Baskı Makinesi

propack**JET**
AMBALAJ-ETİKET BASKI ve KESİM SİSTEMLERİ

İKİSİ BİR ARADA Rulodan Rulo & Tabaka Baskı



Malzeme Genişliği
Opsiyonel
8cm-240cm


Baskı Genişliği
Opsiyonel
12.9cm-103.2cm

Baskı Hızı
Üretim Modu
50m/Dak


Mürekkep Cinsi
Su Bazlı
Dye - Pigment

Farklı üretim ihtiyaçlarını karşılamak için
rulo&tabaka baskı bir arada

Rulo Baskı



Tabaka Baskı



Rulo Kağıt



Rulo Etiket



Karton



Kağıt Bardak



Kutu



DGL-E235/E350

Baskı Kafası
8-15
Adet
Epson S3200U

Malzeme Genişliği
Maksimum
235/350mm

Baskı Genişliği
Maksimum
235/350mm

Baskı Hızı
Maksimum
100m/dak.

Mürekkep Cinsi
UV



Boya Sirkülasyon Sistemi:Sürekli yazdırma sırasında stabiliteyi artırır ve özellikle beyaz mürekkep için mürekkep çökmesini önler



Yüksek Ateşleme Hassasiyeti:Minimum 3,5 pikolitrelilik damla boyutuyla Kyocera baskı kafalarından daha iyi baskı kalitesi sunar



Kesintisiz Baskı: Aynı renklerin aynı anda basıldığı kesintisiz bir dikiş yapısına sahip olup, sıralı yazıcı kafası çalışması ve renk kaydı dalgalanmalarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırarak üstün baskı kalitesi sağlar



Nozzle Hizalaması: 300 LPI hassasiyetle ve ikili nozzle sıraları arasında 1 mm boşlukla üretilmiştir; bu, mürekkep yayılımı gibi sorunları azaltır ve malzeme açısı sapmalarının etkisini en aza indirir. Bu, dar malzemelere yüksek kaliteli baskı yapılmasını sağlar. (Buna karşılık, daha yoğun şekilde paketlenmiş püskürtme ucu sıralarına sahip yazıcı kafaları, sıralar arasındaki girişimden dolayı şeritlenmeye daha yatkındır.)




Yazıcı Kafası Kontrolü: Açık dalga biçimi ayarlaması sunarak üreticilerin, yazıcı kafası tedarikçisinin teknisyenlerinin yetenekleriyle sınırlı kalmak yerine, özel ekipman ihtiyaçlarına göre parametrelerde ince ayar yapmalarına olanak tanır.



İşletme Maliyeti: Baskı kafası seçenekleri arasında T3200 en düşük işletme maliyetini sunarken onu S3200 takip ediyor; Kyocera ve Fujifilm Samba daha pahalıdır.



İçecek Sektörü



Tıbbi Bakım Sektörü



Cam Şişe



Gıda Sektörü



Beyaz Eşya sektörü



Kozmetik Sektörü



İlaç Sektörü



Kişisel Bakım Sektörü



Sağlık Sektörü

UV Single Pass Baskı Makinesi


pro packJET
AMBALAJ-ETİKET BASKI ve KESİM SİSTEMLERİ

UV




Baskı Kafası 4-25 Adet Epson S3200U	Malzeme Genişliği Maksimum 120/235/350 465/580mm	Baskı Genişliği Maksimum 120/235/350 465/580mm	Baskı Hızı Maksimum 50m/dak.	Mürekkep Cinsi UV
---	--	--	---	-----------------------------


- ⚙️ Maks. 58 cm Baskı Eni
- ⚙️ Maks. 25 Adet Epson S3200 Baskı Kafaları
- ⚙️ 4 Kademeli Gri Tonlamalı Baskı Teknolojisi (Gray Scale)
- ⚙️ Renk Konfügrasyonu (**CMYK, CMYK+W**)
- ⚙️ Yüksek Etkili Enerji Tasarruflu Su Soğutmalı Çift UV LED Kırılma Sistemi
- ⚙️ Endüstriyel Tasarım Alüminyum Kiriş ve Çift Linear Ray



Bağımsız Ar&Ge ile anakart baskı makinesi arasında mükemmel eşleşme



Daha düzgün bir görünüm için 3 nokta türü oluşturur tonlama, canlı renkler ve keskin görüntüler



Eşsiz mikro ateşleme teknolojisi ile geçiş baskılarında mükemmel çözüm



Entegre Pozitif ve negatif boya besleme sistemi



Boya sirkülasyon sistemi ile daimi akışkan boyalar, Baskı kafalarında entegre ısıtıcılar ile sabit sıcaklık



DİJİTAL KESİM SİSTEMLERİ



Alman Teknolojisi

DİJİTAL KESİM SİSTEMLERİ

100 cm'den 800 cm'e Kadar Konveyörlü / Flat Tabla Opsiyonları

ARISTOMAT SL
Universal Cutter



ARISTOMAT TL
TechLine Cutter




ARISTOMAT GL
GrandLine Cutter



ARISTOMAT LFC
Large Format Cutter

ARISTOMAT PLC
Production Cutter
(Özel Üretim)

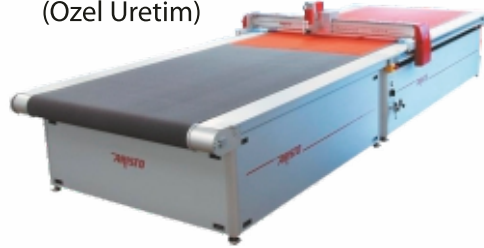

Over 150 YEARS
TRADITIONALLY
INNOVATIVE
Precision since 1862

Kesim Kafaları



Standart - Dual Mode, Pneumatic Kesim Kafaları: Kesme, Tam / Yarım Kesim



Multi Head IV, MHV, MH VA7z: Kesme, Titreşimli Kesim, Tam / Yarım Kesim, Ezme/Kırma, Delme, Markalama



Özel Kesim Kafaları: Bevel Cut (V Kesim), HF Router (Frezeleme), Markalama, Driven Wheel (Teknik Tekstil), Baskı Kafası



Otomatik
Malzeme Hizalama




CutRecall
İşlem Veritabanı



Markalama ve
Etiketleme



Barkod
Okuma Sistemi




InfraCrease
Sistemi



Kesim Öncesi
Projeksiyon Sistemi



New



Tasarım Programı


V Kesim, Tekstil, Teknik Tekstil, Kompozit Malzemeler, Deri, PVC Plakalar ve Daha Fazlası KESME & İŞLEME



Conta Kesim



Maket



Karton Stand




Model Oyuncak




Kutu İmalatı

100 cm'den 300 cm'e Kadar Konveyörlü / Flat Tabla Opsiyonları

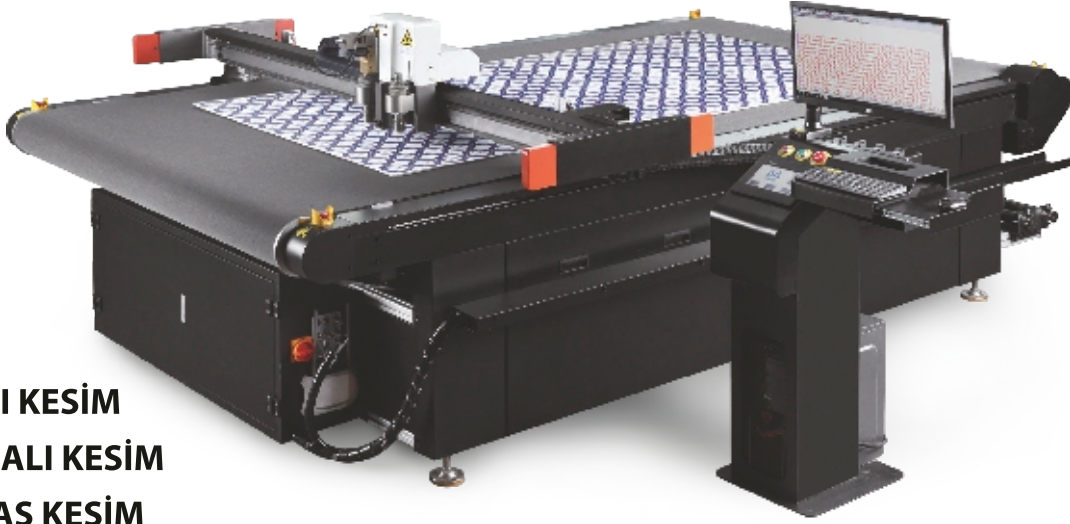

HIZLI KESİM
KAMERALI KESİM
HASSAS KESİM

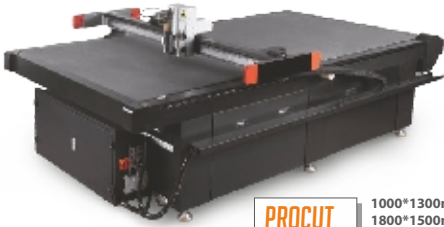

**PROCUT
B4S**

1000*1300mm
1800*1500mm
2500*1600mm
2500*1800mm
3000*2000mm



**PROCUT
B1C**

1300*1600mm
2500*1300mm



**PROCUT
B4C**

1000*1300mm
1800*1500mm
2500*1600mm
2500*1800mm
3000*2000mm



EOT

Electric Oscillating Tool
Elektrikli Salımlı Kesim Kafası




CT

Creasing Tool
Pilyaj Kafası



Fotoblok

Kesim Kafası: EOT, V-CUT



PP Kağıt

Kesim Kafası: UCT



ABS Plastik

Kesim Kafası: UCT, EOT, URT



Karton

Kesim Kafası: UCT, EOT, CT



VCUT

Vcut
V Kesim Kafası



UCT

Universal Cut Tool
Çok Amaçlı Kesim Kafası



Köpük

Kesim Kafası: EOT, URT, UCT



Plexi

Kesim Kafası: URT



Oluklu
Mukavva

Kesim Kafası: EOT, CT



Petek
Panel

Kesim Kafası: EOT, V-CUT



KCT

Kiss Cut Tool
Etiket Kesim Kafası



URT

Universal Router Tool
CNC Kesim ve İşleme Kafası



Reflektif
Folyo

Kesim Kafası: UCT, KCT



Alüminyum
Kompozit

Kesim Kafası: URT



Strafor

Kesim Kafası: POT



Polikarbon

Kesim Kafası: EOT, CT

DİJİTAL KESİM SİSTEMLERİ

PROCUT
MKC Serisi

Full Otomatik Dijital Kesim Makinesi


KESİM
KALIBI
YOK

NUMUNE
YAPIMI

KÜÇÜK
UYGULAMALAR

80 x 60 cm
120 x 90 cm
Kesim Alanı

Her Türlü Karton
Oluklu Mukavva
Kalın Oluklu Mukavva
Yapışkanlı Malzeme
Reflektif Folyo
Etiket
Levha
PET
PVC

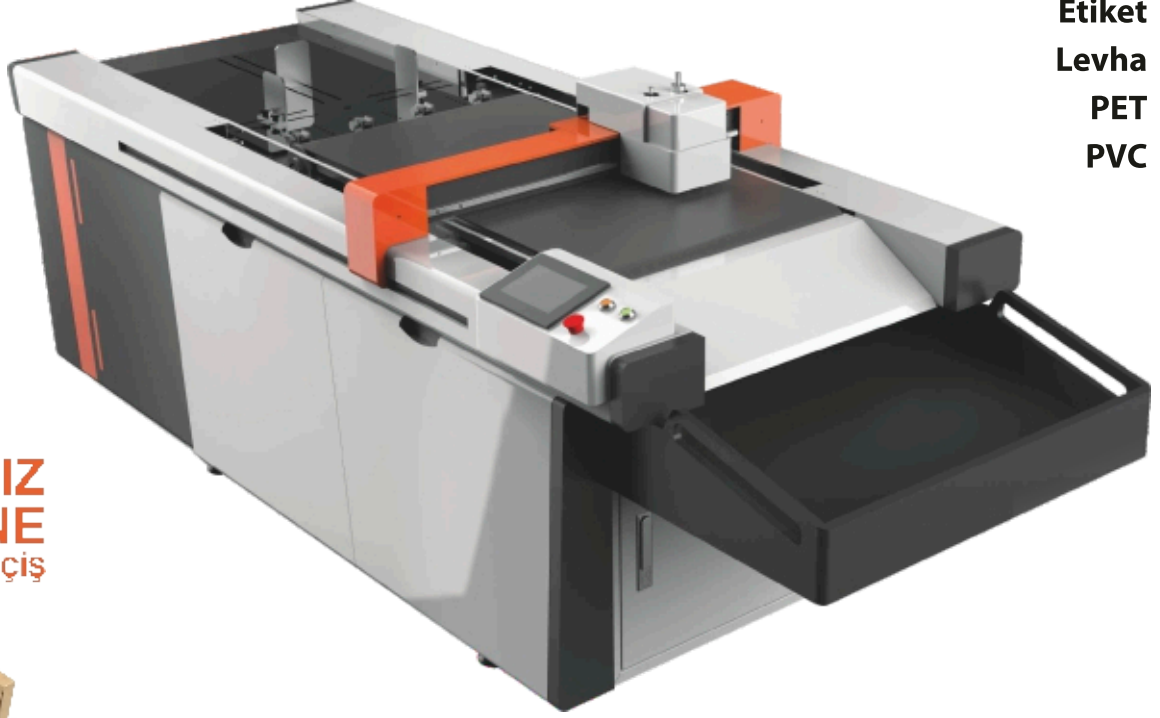

**KESİM KALIPSIZ
KOLAY NUMUNE**
NUMUNEDEN ÜRETİME GEÇİŞ




Kesim Bıçakları;




High-speed oscillating tool




V-CUT tool




Kiss cut tool




Universal cutting tool




Creasing tool



Foam cut tool



Endüstriyel ve Orta Ölçekli Cam Tüp / Çelik Tüp / Fiber-CO2 ve YAG Kesim Lazerleri



MODEL	PRO1309-1	PRO1309-2	PRO1610-1	PRO1610-2	PRO1530
Kesim Kafası	1	2	1	2	1
Lazer Gücü	100 W - 130 W - 150 W				
Lazer Tipi	Co2 Lazer Cam Tüp, 10.06 um				
Çalışma Alanı	130x90 cm	65x90 cmx2	160x100 cm	80x100 cmx2	150x300 cm
Kazıma Hızı	25 - 60000 mm/dk.				
Kesme Hızı	25 - 40000 mm/dk.				
Lazer Enerji Kontrolü	Gerçek Zamanlı				
En Yüksek Tarama Hassasiyeti	25 / 2500 DPI				
Desteklenen Formatlar	DSP, PLT, BMP, DXF, AI				
Desteklenen Programlar	CorelDraw, Tajima, Photoshop, AutoCad				
Kesilebilen Renk Sayısı	256'ya kadar				
Boyutlar	2250 X 1750 X 1150				
Toplam Güç	1700 / 1900W				





Cam Tüp / Çelik Tüp / Fiber-CO2 Markalama Lazerleri



- 7x7, 11x11, 16x16, 20x20, 30x30cm Tabla Ölçü Opsiyonları
- 20w, 30w, 50w, 70w, 100w Güç Opsiyonları
- Hızlı ve Hassas kazıma
- Uzun Ömür, >Minimum Sarfiyat



3 - 4 - 5 Eksen Servo Motor Vidalı Milli CNC Sistemler 1.3 m'den 7 m'e Kadar



Net İşlem Alanı	1500x3200x25 - 2100x3200x25 - 2100x4000x25
Makina Kontrol Ünitesi	PC Kontrol
Eksen Motorları	Servo Motor
Sürücüler	ServoSürücü
Mil Motoru	Hsd 5.5 kw
Mil Motoru Devri	24000 Dev/dk
Tabla Tipi	Alüminyum Profil
Şase Tipi	Kare Profil Demir Şase
X Eksen Mekanik Aksam	Lineer Ray, Helis Kremayer Dişli
Y Eksen Mekanik Aksam	Lineer Ray, Helis Kremayer Dişli
Z Eksen Mekanik Aksam	Lineer Ray, Vidalı Mil
Pano	Endüstriyel Pano
Elektrik Donanımı	Schneider - Omron
Çalışma Kod Sistemi	Standart Iso G Kodu
Emniyet Sistemi	Acil Stop Mekanik Dayamalar
vakum	opsiyonel
Takım Tutma Tipi	er32
Takım Değiştirme Sistemi	manuel
hava soğutma / Yağlama	mevcut
cam programı	ucancam v10



Net İşlem Alanı	1500x3200x25 - 2100x3200x25 - 2100x4000x25
Makina Kontrol Ünitesi	PC Kontrol
Eksen Motorları	Step Motor
Sürücüler	Step Sürücü
Mil Motoru	Hsd 5.5 kw
Mil Motoru Devri	24000 Dev/dk
Tabla Tipi	Alüminyum Profil
Şase Tipi	Kare Profil Demir Şase
X Eksen Mekanik Aksam	Lineer Ray, Kremayer Dişli
Y Eksen Mekanik Aksam	Lineer Ray, Kremayer Dişli
Z Eksen Mekanik Aksam	Lineer Ray, Vidalı Mil
Pano	Endüstriyel Pano
Elektrik Donanımı	Schneider - Omron
Çalışma Kod Sistemi	Standart Iso G Kodu
Emniyet Sistemi	Acil Stop Mekanik Dayamalar
vakum	opsiyonel
Takım Tutma Tipi	er32
Takım Değiştirme Sistemi	manuel
hava soğutma	mevcut
cam programı	ucancam v10



Net İşlem Alanı	1500x3200x25 - 2100x3200x25 - 2100x4000x25
Makina Kontrol Ünitesi	siemens Kontrol
Eksen Motorları	siemens servo Motor
Sürücüler	siemens Sürücü
Mil Motoru	Hsd 9 kw
Mil Motoru Devri	24000 Dev/dk
Tabla Tipi	compact
Şase Tipi	Kare Profil Demir Şase
X Eksen Mekanik Aksam	Lineer Ray, helis Kremayer Dişli
Y Eksen Mekanik Aksam	Lineer Ray, helis Kremayer Dişli
Z Eksen Mekanik Aksam	Lineer Ray, Vidalı Mil
Pano	Endüstriyel Pano
Elektrik Donanımı	Schneider - Omron - siemens
Çalışma Kod Sistemi	Standart Iso G Kodu
Emniyet Sistemi	Acil Stop Mekanik Dayamalar
vakum	500 m3 blower 5 bölge
Takım Tutma Tipi	hsk f 63 er32
Takım Değiştirme Sistemi	otomatik
otomatik yağlama- toz emme	mevcut
cam programı	alpacam

proLaser

METAL KESİM

Fiber Lazer Kesim Makinesi Fiber lazer Kaynak Makinesi



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

FİBER LAZER GÜCÜ FIBER LASER POWER	1500W - 2000W - 3000W
FİBER LAZER MARKASI FIBER LASER BRAND	IPG / RAYCUS
LAZER KESİM KAFASI LASER CUT HEAD	RAYTOOL
X-Y-Z EKSEN SÜRÜŞ MOTORU X-Y-Z AXIS DRIVE ENGINE	YASKAWA
MOTOR SÜRÜCÜSÜ ENGINE DRIVER	AC SERVO MOTOR AC SERVO ENGINE
REDÜKTÖR REDUCER	APEX - TAYVAN
X-Y LİNER KILAVUZ RAY X-Y LINEAR GUIDE RAIL	PMI - TAYVAN
X-Y DİŞLİ RAFI X-Y GEAR RACK	TAYVAN
X-Y EKSENİ KONUMLANDIRMA X-Y AXIS POSITIONING	+0.05mm/mm
X-Y EKSENİ KONUMLANDIRMA X-Y AXIS POSITIONING	+0.03mm/mm
X-Y EKSENİ HAREKET ARALIĞI X-Y AXIS MOVEMENT RANGE	3000*1500mm
ÇALIŞMA MASASI BOYUTU STUDY DESK SIZE	4250*1500mm/80mm
RÖLANTİ HIZI IDLE SPEED	90m/min

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

LAZER GÜCÜ LASER POWER	1000 WATT
LAZER TARZI LASER STYLE	FİBER LAZER
KAYNAK DERİNLİK WELDING DEPTH	1.5-2mm
UYGUN MALZEME SUITABLE MATERIAL	PAZLANMAZ ÇELİK - GALVANİZLİ ÇELİK - KARBON ÇELİK - ALÜMİNYUM - PİRİNG VİS STAINLESS STEEL - GALVANIZED STEEL - CARBON STEEL - ALUMINIUM - BRASS ETC
LAZER KAYNAK BAŞLIĞI LASER WELDING HEAD	ÇİFT DÖNÜŞ KAYNAK BAŞLIĞI DOUBLE SWING WELDING HEAD
LAZER NOKTA BOYUTU LASER SPOT SIZE	0-5mm
ELYAF UZUNLUĞU FIBER LENGTH	8 METRE 8 METER
GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	MAKS. 5 KW MAX. 5KW
SOĞUTMA SİSTEMİ COOLING SYSTEM	SU SOĞUTMA WATER COOLING
NOZUL NOZZLE	FARKLI UYGULAMA İÇİN 5 NOZUL 5 NOZZLE FOR DIFFERENT APPLICATION
GİRİŞ GERİLİMİ INPUT VOLTAGE	220V / 60HZ
TÜKETİM PARÇALARI CONSUMABLE PARTS	LENS - NOZUL - SAF SU - GAZ LENS - NOZZLE - PURE WATER - GAS
BRÜT AĞIRLIK GROSS WEIGHT	170 KG
AHŞAP KASA ÖLÇÜSÜ WOODEN CASE SIZE	135*65*102cm = 0.9CBM
STANDART AKSESUARLAR STANDARD ACCESSORIES	TEL BESLEYİCİ DAHİL - 5 LENS - 8 NOZUL INCLUDING WIRE FEEDER - 5 LENS - 8 NOZZLES



Kutu Harf Makinesi Lazer Kaynak Makinesi Punta Kaynak Makinesi

proBend



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
UYGULANABİLİR MALZEME APPLICABLE MATERIAL	Paslanmaz - Galvaniz - Alüminyum Stainless - Galvanized - Aluminum
MOTOR ENGINE	2 Servo Motor + 2 Step Motor 2 Servo Motors + 2 Stepper Motors
MALZEME GENİŞLİĞİ MATERIAL WIDTH	20mm - 130mm
RULMAN ROLLER	Yengeç Çekme Sistemi Crab Pulling System
BOYUT SIZE	170mm*80mm*1650mm
MİNİMUM BÜKME ÇAPI MINIMUM BEND DIAMETER	15mm
BESLEME HIZI FEED SPEED	60mm/s
VOLTAJ VOLTAGE	AC220V - 50Hz
DOSYA BİÇİMİ FILE FORMAT	AI - PDF
YİC AÇISI YIC ANGLE	45° - 135°
HASSASİYET SENSITIVE	0,05mm
AĞIRLIK WEIGHT	400 Kg
GÜÇ STRENGTH	220W



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
UYGULANABİLİR MALZEME APPLICABLE MATERIAL	Paslanmaz Çelik - Çelik - Bakır vs. Stainless Steel - Steel - Copper etc.
ÇEKİRDEK BİLEŞENLERİ CORE COMPONENTS	Motor - Dişli Engine - Gear
DALGA BOYU WAVELENGTH	1064mm
MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	0,3mm - 1,5mm
SOĞUTMA SİSTEMİ COOLING SYSTEM	Su Sistemli Soğutma Water System Cooling
ODAK NOKTASI ÇAPI FOCUS POINT DIAMETER	0,2mm - 3mm
KAYNAK DERİNLİĞİ WELD DEPTH	0,1mm - 3,2mm
BOYUTLAR DIMENSIONS	700mm*720mm*1030mm
DARBE GENİŞLİĞİ IMPACT WIDTH	0,1ms - 20ms
KAYNAK YÖNTEMİ WELDING METHOD	CCD + EL
LAZER DİKEY İNME LASER VERTICAL STROKE	200mm
MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ MAXIMUM OUTPUT POWER	350 Watt
TEK DARBE ENERJİSİ SINGLE IMPACT ENERGY	90J
AĞIRLIK WEIGHT	260 Kg
LAZER BANT LASER TAPE	Nd / YAG
TAM GÜÇ FULL POWER	14,4KW

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
DARBE UZUNLUĞU (DİRENÇ) IMPACT LENGTH (RESISTANCE)	min. / maks. = 0,2 - 6ms
DARBE UZUNLUĞU (TIG) IMPACT LENGTH (TIG)	min. / maks. = 0,5 - 34ms
UV KORUMASI / IR KORUMASI UV PROTECTION / IR PROTECTION	>Uv15 / >Ir14
GÜÇ ÇIKIŞI (DİRENÇ) POWER OUTPUT (RESISTANCE)	80 - 760A
GÜÇ ÇIKIŞI (TIG) POWER OUTPUT (TIG)	9 - 400A
AKIM TÜKETİMİ (KORUMA MODU) CURRENT CONSUMPTION (PROTECTION MODE)	10W
KAYNAK HIZI / ARALIK WELD SPEED / RANGE	0,8 sn.
GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMPTION	ca. 21 / dk.
GÖRÜŞ ALANI / ÇAP VIEW / DIAMETER	20mm



3 Boyutlu Strafor Kesim Makineleri


MEGAPLOT



Döner Tabla



Torna Sistemi




Kartonpiyer

İç Dekorasyon

Dış Cephe



3D Logo



X-Y-Z Eksenleri



3D Modelleme



2D Logo




Dış Cephe Yalıtım

proLam

SICAK & SOĞUK
LAMİNASYON MAKİNELERİ

- 18 m - 25 m / d Lamine Hızı
- Opsiyonel Çift Taraflı Sıcak Laminasyon
- Çift Isıtmalı veya Üstten Isıtmalı Uygulama
- Laminasyon ve Kesim Hızı 25 m / d PRM1700-F2
- Laminasyon ve Kesim Hızı 18 m / d PRM1700-A1 PRO
- Tansiyonlu Ayarlanabilir Rulo Toplama Sistemi
- Kolay Kullanım; Pedallı Kontrol Sistemi
- Lazer Kontrollü Acil Durum Sistemi

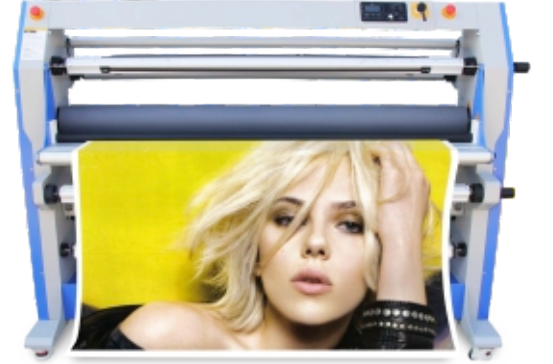

Fotoğrafçılık / Reklam ve Tabela / Matbaa / Trafik Sign

163 cm - 210 cm Ebatlarında

Tam Otomatik Dijital Laminasyon Makineleri



PRM1700-F2



PRM1700-A1PRO

Yedek Parçalar




Starfire



Epson



Ricoh

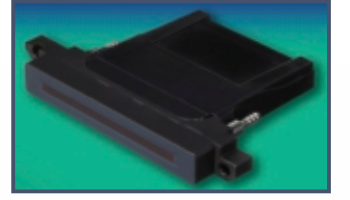

Konica




Anakart



Kafa Kartı



Encoder

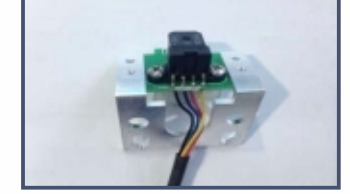

Encoder Okuyucu



Boya Motoru



Hava Motoru



Buffer



Subtank



Kafa Filtresi



Sistem Filtresi




Boya Hortumu



Tombul Filtre



X Motor Kayış



Lineer Araba



Büyük Kayış



Sensör



DC Motor



Servo Sürücü



Servo Motor



Kafa Kablosu



DC Güç Kaynağı



AC Güç Kaynağı



Kablo



Buton

Boyalar

Solvent & Eko-Solvent Boyalar



REXINK N-SF
STARFIRE



REXINK G-SF
STARFIRE



REXINK LV-SF
STARFIRE



GZ-EPI2



MUTOH INK

UV Boyalar



REXINK-N



REXINK-U



GZ-RKA3



GZ-REI3



GZ-HGF2F



GZ-FGI



MUTOH INK

Tekstil Boyaları



REXINK Nanogold
Starfire-Epson



REXINK High Pro
Starfire-Epson



REXINK Pigment
Starfire



REXINK DTF



MUTOH INK

www.prodigital.com.tr



prodigital

Prodigital 34 Yıllık Sektör Tecrübesi ile,
Dijital Baskı Makineleri ile İlgili Türkiye'nin
En Kaliteli ve En Güçlü Teknik Servisine Sahiptir

GZ
GONGZHENG

MUTOH

dini
digital UV printers

AIRISTO
Cutting Solutions

ALWIN
Allwin Ink Jet Printer

SUNTECH

proPrint UV

proPrint

T HUNDERJET

protexjet
Textile Digital Printers

Apsaras

proFLAG

PROCUT

PROCUT
MKC Serisi

proLaser

proRouter

propackJET
AMBALAJ-ETİKET BASKI ve KESİM SİSTEMLERİ

proBend

MEGAPLOT

proLam

REX ink
Digital Sign&UV Inks

REX ink
Digital Textile Inks

REXmedia

Goldenhorn
Transfer Papers



Online Katalog

    /ProdigitalTr

www.prodigital.com.tr



prodigital.com.tr

T: 0 212 325 75 89
F: 0 212 325 71 27
info@prodigital.com.tr

Prodigital | P Reklam Ürünleri Satış ve Uygulama Ltd. Şti.
Seyrantepe Mah. Çınarlı Sok. No:7
Seyrantepe - Kağıthane - İstanbul

